


**Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia**

**Comune di Roveredo in Piano**

**VARIANTE N. 8**

**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

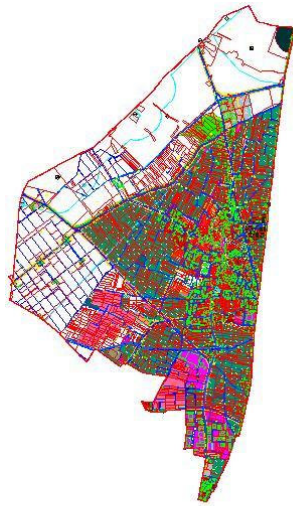

*Arch. Domenico Zingaro  
Responsabile Area Tecnica  
Comune di Roveredo in Piano*

Roveredo in Piano, **19 aprile 2004**

## Indice

### Titolo I - Norme generali

Art. 1 - Scopo delle norme - Elaborati del P.R.G.C.	pag. 3
Art. 2 - Finalità della disciplina urbanistica	pag. 3
Art. 3 - Terminologia urbanistica	pag. 3
Art. 4 - Utilizzazione degli indici	pag. 6
Art. 5 - Opere di urbanizzazione	pag. 6

### Titolo II - Attuazione del P.R.G.C.

Art. 6 - Strumenti di attuazione del P.R.G.C.	pag. 7
---	--------

### Titolo III - Norme per le zone

Art. 7 - Zonizzazione	pag. 7
Art. 8 - A0 - Zone di centro storico soggette ad intervento diretto	pag. 9
Art. 9 - A0 - Edifici soggetti a conservazione	pag. 11
Art. 10 - A0 - Edifici di valore ambientale	pag. 12
Art. 11 - A0 - Edifici con elevato grado di trasformazione	pag. 13
Art. 12 - A2\A3\A4\ A6- Zone di interesse storico ed artistico soggette a PRPC unitario	pag. 14
Art. 13 - B0 - Zone di completamento del centro edificato	pag. 17
Art. 14 - B0.1 - Zone di completamento tipologico	pag. 19
Art. 15 - B1 - Zone di recente espansione	pag. 20
Art. 16 - Zone di completamento con Piani Attuativi approvati - B2 -	pag. 22
Art. 17 - Zone destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali - C -	pag. 22
Art. 18 - Zone industriali e artigianali - D -	pag. 24
Art. 19 - D2 - Zone industriali e artigianali di scala comprensoriale e comunale	pag. 24
Art. 20 - D2.1 - Zone con insediamenti industriali e artigianali esistenti con piano attuativo approvato	pag. 27
Art. 21 - D3 - Zone con insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti	pag. 28
Art. 22 - (*) - Attività industriali e artigianali singole esistenti	pag. 29
Art. 23 - D3.1 - Zona artigianale ed industriale esis. colleg. con le attività estrattive esistenti e di progetto	pag. 29
Art. 24 - D3.2 - Zona artigianale collegata con le attività di selezione e riciclo materiali.	pag. 31
Art. 25 - D4 - Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di progetto	pag. 32
Art. 26 - Zone agricole - E -	pag. 39
Art. 27 - E2 - Zone agricole e forestali	pag. 39
Art. 28 - E4 - Zone di interesse agricolo paesaggistico	pag. 40
Art. 29 - E5 - Zone di preminente interesse agricolo	pag. 42
Art. 30 - E5.1 - Zone agricole speciali	pag. 44
Art. 31 - E5.2 - Zone agricole da risanare	pag. 44
Art. 32 - Zone per attrezzature commerciali - H -	pag. 44
Art. 33 - H2 - Zone per attrezzature commerciali di interesse comunale e comprensoriale	pag. 45
Art. 34 - H3 - Zone con insediamenti commerciali singoli esistenti	pag. 47
Art. 35 - H4 - Zone per impianti ricettivi	pag. 47
Art. 36 - H5 - Zone per attrezzature sportive e ricreative	pag. 48
Art. 37 - H6 - zone per attività commerciali, direzionali e di servizio	pag. 49
Art. 38 - Zone per servizi e attrezzature collettive - P -	pag. 50
Art. 39 - Viabilità e trasporti	pag. 51
Art. 40 - Culto, vita associativa e cultura	pag. 51
Art. 41 - Istruzione	pag. 53

Art. 42 - Assistenza e sanità	pag. 53
Art. 43 - Verde, sport e spettacoli all'aperto	pag. 54
Art. 44 - Servizi tecnologici	pag. 54
Art. 45 - Zone di interesse ambientale - Q -	pag. 54
Art. 46 - Q1 - Zone di verde privato di interesse collettivo	pag. 55
Art. 47 - Q2 - Zone o singoli elementi di interesse naturalistico	pag. 56
Art. 48 - Q3 - Zone di interesse storico-paesaggistico	pag. 56
Art. 49 - Q4 - Zone di verde privato vincolato	pag. 57
Art. 50 - Q5 - zone di verde privato di rispetto	pag. 57
Art. 51 - Q6 - zone di verde privato al servizio di attività	pag. 58
Art. 52 - Zone di servitù per impianti militari - R -	pag. 58
Art. 53 - Altre zone di uso pubblico o interesse generale	pag. 59
Art. 54 - Zone per la viabilità stradale	pag. 60
Art. 55 - Zone di rispetto cimiteriale	pag. 61
Art. 56 - Zona dei corsi d'acqua	pag. 61
Art. 57 - Zone strategiche per la protezione civile	pag. 61
Art. 58 - Zone per la viabilità pedonale e ciclabile	pag. 61

Titolo IV - Norme particolari
-------------------------------

Art. 59 - Prescrizioni per la tutela dell'ambiente	pag. 62
Art. 60 - Sottosuolo, cave, pozzi	pag. 63
Art. 61 - Discariche ed interrimenti	pag. 64

Titolo V - Altre definizioni e specificazioni
---

Art. 62 - Limiti di zona	pag. 64
Art. 63 - Disposizioni varie	pag. 64

Titolo VI - Norme transitorie
-------------------------------

Art. 64 - Autorizz. lottizzare e conc. edilizie in data anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme	pag. 66
Art. 65 - Adeguamento della disciplina urbanistico - edilizia	pag. 66

\*\*\*\*\*

Allegato: Riusi ambientali – Norme finalizzate ai controlli	pag. 67
---	---------

\*\*\*\*\*

**N.B.:** Il presente testo è stato integrato con le modifiche introdotte a seguito del recepimento da parte del Consiglio Comunale, in sede di approvazione della Variante n. 8 al P.R.G.C., della riserva regionale vincolante espressa dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 825 del 02.04.2004 .

## TITOLO I - NORME GENERALI

### Art.1

#### Scopo delle norme - Elaborati del P.R.G.C.

1) Le presenti norme disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia, le opere di urbanizzazione, l'edificazione di nuovi fabbricati, il restauro e il risanamento dei fabbricati esistenti, le trasformazioni d'uso, la realizzazione dei servizi ed impianti e qualsiasi altra opera che comunque comporti mutamento dello stato fisico del territorio del Comune.

2) Le presenti norme e gli elaborati grafici del P.R.G.C. prevalgono in caso di contrasto su qualsiasi norma del Regolamento edilizio, del Regolamento d'igiene ed altri regolamenti comunali.

3) Gli elaborati grafici del P.R.G.C. attinenti alle presenti norme sono:

tav. 2 - Piano Struttura Variante n. 8 al P.R.G.C. scala 1:10.000;

tav. 4 - Zonizzazione Variante n. 8 al P.R.G.C. scala 1: 5.000;

tavv. 4.1 - 4.2 - Zonizzazione Variante n. 8 al P.R.G.C. scala 1: 2.000.

### Art.2

#### Finalità della disciplina urbanistica

Il potere di indirizzo e di controllo del Comune sull'assetto del territorio si esercita attraverso gli strumenti di attuazione del P.R.G.C. di cui al titolo 3° delle presenti norme e, successivamente, attraverso l'esame delle richieste di concessione a costruire secondo le norme che regolano la partecipazione e il decentramento amministrativo, al fine di garantire la validità sociale e funzionale delle urbanizzazioni, delle costruzioni e dell'utilizzazione del territorio.

### Art.3

#### Terminologia urbanistica

1) Al fine di individuare le caratteristiche quantitative delle opere da realizzare nel territorio comunale, si usano nel presente P.R.G.C. i seguenti termini urbanistici:

#### Indici e parametri urbanistici

- a) **Superficie territoriale (St)** : comprende la superficie fondiaria, le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle destinate dai piani regolatori comprensoriali o comunali o dai programmi di fabbricazione alle reti principale della viabilità. Sono altresì escluse ai fini del computo della St le aree in esse comprese di proprietà o di uso pubblico e le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.
- b) **Superficie fondiaria (Sf)**: è costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni.

- c) **Indice di fabbricabilità territoriale (It):** esprime il volume massimo in mc. costruibile per ogni mq. di superficie territoriale di cui al precedente punto A. .
- d) **Indice di fabbricabilità fondiaria (If):** esprime il volume massimo e minimo in mc. costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria di cui al precedente punto B. .
- e) **Indice di densità territoriale (Dt):** esprime il rapporto tra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie territoriale espressa in ha. .
- f) **Indice di densità fondiaria (Df):** esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una data zona e la sua superficie fondiaria espressa in ha. .
- g) **Parcheggi stanziali (Ps)** - (riferimento art. 10 del D.P.G.R. 0126/Pres. del 20.04.1995): sono parcheggi di pertinenza dell'edificio residenziale e non residenziale. Sono funzionalmente legati all'edificio stesso ed alle sue aree di pertinenza fondiaria e non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati dal vincolo di pertinenza, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 5 della L. n. 122/89. Tali parcheggi non fanno parte delle opere di urbanizzazione primaria e non possono essere computati ai fini del calcolo degli standard urbanistici.
- h) **Parcheggi di relazione (Pr)** - (riferimento art. 10 del D.P.G.R. 0126/Pres. del 20.04.1995): aggiuntivi a quelli stanziali di cui alla lettera g) , sono al servizio sia dei singoli insediamenti, in funzione dei fruitori e visitatori esterni, sia dell'aggregato urbano e dell'organizzazione della sua mobilità. Tali parcheggi di relazione, rientranti fra le opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 91 della L.R. n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere ricavati in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile e devono essere realizzati, ove possibile, in aree autonome e svincolate dalle reti stradali da asservire a vincolo permanente di destinazione a parcheggio.

#### Indici e parametri edilizi

- i) **Rapporto di copertura (Q):** esprime il rapporto percentuale esistente fra la superficie coperta riferita a tutte le opere edificate e la superficie fondiaria.
- j) **Superficie lorda (Sl):** è data dalla somma di tutte le superfici lorde dei locali interni, calcolate comprendendo tutte le strutture verticali, interne e di tamponamento dell'edificio, e computate per singolo piano, fuori ed entro terra, dell'edificio stesso.
- k) **Superficie utile abitabile (Su):** è la superficie di pavimento dei vani dell'alloggio, compresi i vani accessori quali corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti, ripostigli e simili, misurata in mq. al netto di tutte le murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne all'alloggio, di logge e balconi.
- l) **Superficie coperta (Sq):** è la superficie in mq. risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra esistenti o da realizzare, poste a quota superiore a quella di riferimento (ml. 0,80) e delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, porticati, parti aggettanti chiuse, con l'esclusione di parti aggettanti aperte fino a ml. 2,00 per la destinazione residenziale e ml. 3,00 per la destinazione non residenziale, degli impianti tecnologici, delle cabine elettriche, dei silos, dei percorsi pedonali esterni coperti, dei tettucci a protezione degli accessi

pedonali o carrabili, dei caminetti, barbecue e canne fumarie, delle centrali termiche al di fuori della sagoma dell'edificio (fino a ml. 1,50x1,50), pompeiane non coperte. La superficie coperta determina la necessità di rispettare la normativa sulla distanza dai confini, dai fabbricati e dalle strade.

m) **Volume di un edificio (V):** è determinato dalla:

1. superficie esterna delle mura, comprese le parti di edificio racchiuse su tre lati;
2. altezza degli edifici (H) di cui alla lettera r) .

Sono esclusi dal calcolo del Volume (V):

1. impianti tecnologici, cabine elettriche, silos e simili, volumi tecnici di cui alla lett. n) ;
2. porticati aperti su almeno due lati;
3. parti di edificio chiuse su tre lati non aventi funzione di porticato e coperte dallo sporto di gronda del tetto .
4. parti di edificio o manufatto esistenti o da realizzare, poste a quota pari o inferiore a quella di riferimento (ml. 0,80).

n) **Volume tecnico (Vte):** per volumi tecnici si intendono i volumi che sporgono dal volume dell'edificio quali scale esterne aperte, prosecuzione di vani scala per accesso alla copertura, vani extracorda di ascensori, comignoli, strutture orizzontali aggettanti aperte quali sporti di gronda, balconi e simili. Si considerano volumi tecnici anche i rivestimenti esterni delle murature perimetrali per l'adeguamento degli edifici esistenti alla L. n. 10/91, gli impianti tecnologici, centrali termiche al di fuori della sagoma dell'edificio (fino a ml. 1,50x1,50), i silos, le cabine elettriche. Essi possono essere realizzati in deroga dalle presenti norme di PRGC anche relativamente all'altezza ed alla distanza dalla strada e dai confini e, limitatamente alle zone produttive D ubicate all'esterno del centro abitato, anche relativamente all'altezza.

o) **Altezza utile interna dei vani (Hu):** è l'altezza tra pavimento e soffitto misurata in m in proiezione ortogonale rispetto al pavimento. Nei locali aventi soffitti inclinati ad una o più pendenze o curvi, l'altezza utile interna è determinata dalla differenza fra la quota media del soffitto, intesa come media ponderale fra le diverse quote, e la quota del pavimento.

p) **Altezza dei piani (Hp):** data dalla differenza tra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio, l'altezza del piano si misura come differenza fra la quota del pavimento dell'ultimo piano e l'estradosso del solaio di copertura se orizzontale. Qualora il solaio di copertura sia a falde inclinate, o curvo, l'altezza dell'ultimo piano si determina come differenza fra quota del pavimento dell'ultimo piano stesso e quota media risultante dalla media aritmetica fra le quote, minima e massima, del solaio di copertura, misurate all'estradosso.

q) **Altezza delle fronti (Hf):** L'altezza delle fronti è il parametro di riferimento dell'altezza massima di un edificio. L'altezza delle fronti è data, per ogni fronte, dalla differenza tra la quota dell'estradosso del solaio del piano terra o rialzato (fino al limite di cui alla successiva lettera s) e la più alta delle seguenti quote:

1. intradosso del solaio piano sovrastante l'ultimo piano praticabile, come definito alla lett. r) ;
2. media dell'intradosso del solaio di copertura dell'edificio con sottotetto praticabile, (per edifici aventi solaio di copertura in pendenza) ;
3. Colmo dell'estradosso del solaio di copertura curvo, con sottotetto praticabile.

- r) **Altezza degli edifici (H):** è la differenza espressa in metri, fra la quota media del marciapiede (o della strada, in assenza del marciapiede) e la più alta tra le seguenti quote:
1. intradosso del solaio piano sovrastante l'ultimo piano praticabile, come definito alla lett. s) ;
  2. media dell'intradosso del solaio di copertura dell'edificio con sottotetto praticabile, (per edifici aventi solaio di copertura in pendenza) ;
  3. colmo dell'estradosso del solaio di copertura curvo, con sottotetto praticabile;
- Per la definizione dell'altezza degli edifici, non sarà considerata l'altezza tra la quota media del marciapiede (o della strada, in assenza del marciapiede) e la quota dell'estradosso del solaio del piano terra o rialzato, fino al limite di ml. 0,80 .
- s) **Piano praticabile (Pp):** per praticabile si deve intendere un piano che , anche se non avente i requisiti per essere abitabile è raggiungibile in modo permanente. Non si considerano vani praticabili vani per il cui accesso sono utilizzate esclusivamente strutture mobili quali scale retrattili o a pioli.
- t) **Superficie utile degli edifici:** Per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici.

#### **Art.4**

##### **Utilizzazione degli indici**

- a) L'utilizzazione totale degli indici esclude ogni richiesta successiva di costruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, salvo trasformazioni o ricostruzioni che lascino inalterati gli indici di zona nei limiti consentiti per tali interventi entro ciascuna zona;
- b) qualora sia consentita od obbligatoria la conservazione dei fabbricati esistenti, i relativi volumi sono computati, all'interno del lotto o area, per la determinazione degli indici di zona entro cui insistono.
- c) Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie coperta fra aree a diversa destinazione di zona e d'uso, nonché fra aree non contermini ad eccezione delle sole zone agricole e di quanto previsto per la zona Q 1.

#### **Art.5**

##### **Opere di urbanizzazione**

- 1) Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle elencate all'art.91 comma 1a) della L.R. 20\11\91 n.52.
- 2) Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle elencate all'art.91 comma 1b) della L.R. 20\11\91 n.52.

**Art.6**  
**Strumenti di attuazione del P.R.G.C.**

Il P.R.G.C. si attua attraverso interventi "diretti" ed interventi "indiretti".

- a) **Attuazione diretta:** gli interventi sono subordinati a Denuncia, al rilascio di apposita Autorizzazione o Concessione edilizia ai sensi della L. 10\1977 con le precisazioni della L.R. 52\1991 e successive modifiche ed integrazioni.
- b) **Attuazione indiretta:** gli interventi sono subordinati alla presentazione di un P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata secondo quanto previsto dalla L.R. 52\1991 Capo II Sezione I e II e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 42 della L.R. 52\91 e successive modifiche i PRPC possono contenere modifiche alle previsioni del PRGC purché nel rispetto degli obiettivi e strategie generali.

Tali modifiche vanno intese come raccordi delle parti, sia interni che esterni, limitatamente ad una quota del 10% della superficie totale.

<b>TITOLO III - NORME PER LE ZONE</b>
---------------------------------------

**Art.7**  
**Zonizzazione**

Il P.R.G.C. suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone e sottozone omogenee:

1. **ZONE ABITATIVE**

- **A** - **Zone di interesse storico e artistico:**

- A0 - Zone di centro storico soggette ad intervento diretto;
- A0 - Edifici soggetti a conservazione;
- A0 - Edifici di valore ambientale;
- A0 - Edifici con elevato grado di trasformazione;
- A2 - Zona soggetta a conservazione tipologica;
- A3 - Zona soggetta a ristrutturazione;
- A4 - Zona soggetta a demolizione con ricostruzione;
- A6 - Aree libere edificabili.

- **B** - **Zone totalmente o parzialmente edificate ;**

- B0 - Zone di completamento del centro edificato
- B0.1 - Zone di completamento tipologico;
- B1 - Zone di recente espansione ;
- B2 - Zone di completamento con piani attuativi approvati ;

- **C** - **Zone destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali**

2. **ZONE NON ABITATIVE**

- **D** - **Zone industriali e artigianali:**



- D2 - zone industriali e artigianali di scala comprensoriale e comunale
- D2.1 - zone con insediamenti industriali e artigianali esistenti con piano attuativo approvato
- D3 - zone con insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti
- (\*) - Attività industriali e artigianali singoli esistenti
- D3.1 - Zona artigianale ed industriale esistente collegata con le attività estrattive esistenti e di progetto.
- D3.2 - Zona artigianale collegata con le attività di selezione e riciclo materiali.
- D4 - zone insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di progetto

**- E - Zone agricole e forestali**

- E2 - Zone agricole e forestali
- E4 - zone di interesse agricolo-paesaggistico
- E5 - zone di interesse agricolo
- E5.1 - zone agricole speciali
- E5.2 - zone agricole da risanare

**- H - Zone per attrezzature commerciali**

- H2 - zone per attrezzature commerciali di interesse comunale e comprensoriale
- H3 - zone con insediamenti commerciali singoli esistenti
- H4 - zone per impianti ricettivi
- H5 - zone per attrezzature sportive e ricreative
- H6 - zone per attività commerciali, direzionali e di servizio

**- P - Zone per servizi e attrezzature collettive**

**- Q - Altre**

- Q1 - zone di verde privato di interesse collettivo
- Q2 - zone o singoli elementi di interesse naturalistico
- Q3 - zone di interesse storico-paesaggistico
- Q4 - zone di verde privato vincolato
- Q5 - zone di verde privato di rispetto
- Q6 - zone di verde privato al servizio di attività

**- R - Zone di servitù per impianti militari**

**Altre zone di uso pubblico o interesse generale:**

- zone per la viabilità stradale
- zone di rispetto cimiteriale
- zone dei corsi d'acqua
- zone strategiche per la protezione civile

**DEFINIZIONI INERENTI LA ZONIZZAZIONE:**

Le presenti N.T.A. descrivono per ogni zona omogenea le destinazioni urbanistiche, le attività e gli usi con esse compatibili, per i quali possono essere autorizzati ed intrapresi i diversi interventi urbanistici ed edilizi.

**INTERVENTI CONSENTITI:** sono le categorie di intervento definite all'art. 61 e 67 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni; nelle zone di cui al presente articolo possono essere realizzati esclusivamente gli interventi elencati.

**USI COMPATIBILI:** rappresentano le destinazioni urbanistiche definite all'art. 73 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni; nelle zone di cui al presente articolo possono essere realizzati esclusivamente gli usi elencati.

**PRESCRIZIONI EDILIZIE:** individuano le modalità costruttive, i materiali consentiti e le prescrizioni da rispettare nella realizzazione degli interventi.

**INDICI E PARAMENTRI:** individuano gli indici territoriali e/o fondiari, il rapporto di copertura, le distanze, le altezze, il numero di piani, gli standard, le deroghe e le prescrizioni specifiche non elencate già nelle norme generali.

**NORME GENERALI:** norme di carattere generale individuate per le singole zone e/o edifici.

## **Art. 8**

### **Zone - A - Zone di interesse storico e artistico**

#### **- A0 - Zone di centro storico soggette ad intervento diretto:**

Sono Zone corrispondenti ai vecchi insediamenti degli abitati di Roveredo. Tali zone sono caratterizzate dalla presenza di edifici classificati nelle seguenti sottozone:

- A0 - Edifici soggetti a conservazione;
- A0 - Edifici di valore ambientale;
- A0 - Edifici con elevato grado di trasformazione.

#### **INTERVENTI CONSENTITI:**

In tali zone sono consentiti unicamente gli interventi previsti nelle corrispondenti sottozone, con esclusione di quelli non esplicitamente richiamati. Sugli edifici esistenti aventi usi diversi da quelli previsti nel presente articolo, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione edilizia, così come definiti dall'art.68 comma 1 e 2 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **USI COMPATIBILI:**

1. Residenza e suoi accessori;
2. Servizi ed attrezzature sociali;
3. Uffici pubblici e privati,
4. Attività commerciali compreso esercizi pubblici di bar, ristorazione ecc.;
5. Artigianato di servizio alla residenza.
6. Sono dichiarati incompatibili territorialmente gli impianti di distribuzione del carburante.

#### **INDICI E PARAMETRI:**

1. Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 2,50 ;
2. Rapporto di copertura: mq./mq. 0,60 ;
3. Altezza massima : ml. 8,50 ; nel caso di realizzazione di attività commerciale al piano terra, è consentita la maggiorazione del limite dell'altezza massima fino a cm. 50;
4. Numero di piani fuori terra: 2 – 3 ;

Gli accessori di pertinenza degli edifici esistenti potranno derogare in difetto per quanto previsto al punto n. 3 ed al presente punto.

5. Distanza dalla strada: ml. 6,00 ;  
Nel caso di allineamenti precostituiti l'edificio dovrà avere una distanza inferiore, in conformità agli edifici contermini, fatte salve le esigenze diverse inerenti la viabilità.
6. Distanza dai confini: m. 3,00 per gli edifici o parti di edificio caratterizzati da due piani fuori terra;  
m. 5,00 per gli edifici caratterizzati da tre piani fuori terra;  
è consentita la costruzione a confine per gli edifici, parti di edificio o manufatti aventi altezza media non superiore a m. 3,00 .
7. Distanza tra edifici: in caso di realizzazione di nuove pareti o parti di pareti finestrate, la distanza minima assoluta tra tali pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti dovrà essere di ml. 10,00 . Nel caso in cui la parete dell'edificio antistante non sia finestrata, la distanza minima rispetto all'edificio o manufatto dovrà essere di almeno di m. 5,00 . E' ammessa deroga al presente ed al precedente punto soltanto per le costruzioni in aderenza ad edifici o manufatti esistenti.

#### **NORME GENERALI.**

In tali zone, in conformità agli obiettivi e strategie del PRGC, è previsto il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Gli elementi tipologici e morfologici originari quali andamento delle falde ed organizzazione delle facciate, andranno conservati nel senso che l'edificio ristrutturato a seguito di demolizione, potrà essere ricostruito anche in modo diverso dal modello originale, ma dovrà esprimere i caratteri edilizi tipici del contesto. Anche gli allineamenti precostituiti andranno rispettati, a meno che, per oggettive ragioni di opportunità legate all'interesse collettivo, quali ad esempio ragioni di viabilità veicolare, pedonale o ciclabile, o di omogeneizzazione del fronte, non sia opportuno procedere diversamente. Tutti gli elementi lapidei superstiti quali archi, portali, architravi, andranno conservati e ripristinati.

In occasione degli interventi edilizi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia sugli edifici localizzati lungo le strade pubbliche, è fatto obbligo di costruire o ricostruire il marciapiede prospiciente l'area di intervento, secondo la tipologia prescelta dall'Amministrazione Comunale e con l'allineamento indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale, realizzando le predisposizioni delle eventuali canalizzazioni richieste (anche a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione primaria, se dovuti, per il rilascio della concessione edilizia). In tutte le zone A0 e relative sottozone, ad eccezione degli edifici soggetti a conservazione, è consentita la realizzazione di volumi interrati accessori alla residenza. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi, da realizzare singolarmente, di cui all'art. 68, comma 3, lettere c) - d) - f) - i) ed art. 72, lettere c), d), f), g), h), i), l), q) , L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **PRESCRIZIONI EDILIZIE:**

La progettazione edilizia nelle Zone e Sottozone A0 dovrà osservare i seguenti criteri:

1. Come unici materiali delle facciate esterne sono consentiti il sasso a vista e l'intonaco: altri materiali di pregio potranno essere proposti all'esame della Commissione Edilizia Comunale;
2. sono consentiti ballatoi in legno e terrazzi con solaio anche in c.a. o latero-cemento, nonché porticati in tipologie compatibili, purché non prospicienti fronti pubblici;

3. sui fronti prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico non sono ammessi aggetti superiori a ml. 0,10 , ad esclusione dello sporto di gronda posto ad altezza minima di almeno ml. 3,80 dal marciapiede o in sua assenza dalla strada (con infissi esterni a "libro", al di sotto della quota succitata);
4. il manto di copertura dovrà essere in tegole o coppi in cotto, con esclusione di qualsiasi altro materiale;
5. le falde dovranno avere pendenza non superiore al 35% e non inferiore al 25%: è consentito il mantenimento di una pendenza superiore, se preesistente, e l'adeguamento a quella dell'edificio adiacente;
6. lo sporto di gronda dovrà essere non superiore a ml.1.20 e non inferiore a ml. 0.80, computati perpendicolarmente dal filo di facciata;
7. non sono ammesse coperture piane, a falde sfalsate o rivolte verso l'interno;
8. gli infissi esterni, compresi i portoni, dovranno essere in legno o rivestiti in legno; per le unità non residenziali è ammessa la deroga a condizione che la soluzione prescelta, in ordine a colori e materiali sia compatibile con il contesto di zona;
9. le finestre avranno dimensioni di modulo rettangolare nella proporzione variabile da 1\1 a 1\1.5 per quanto riguarda il rapporto base\altezza; per le unità non residenziali è ammessa la deroga a condizione che la soluzione prescelta si armonizzi con il resto della forometria proposta in facciata; per le unità residenziali la deroga ha carattere di eccezionalità ed è limitata a comprovate necessità;
10. le recinzioni non potranno essere realizzate con pannelli prefabbricati e dovranno avere altezza non superiore a ml. 2,00 , con caratteri estetici compatibili con i caratteri dell'area: gli eventuali elementi metallici dovranno essere verniciati e non zincati;
11. qualsiasi richiesta di intervento soggetta ad autorizzazione o concessione edilizia dovrà essere accompagnata da una adeguata documentazione fotografica;
12. I parapetti da realizzare a difesa dal rischio di caduta dovranno essere in legno o metallo verniciato e non zincato;
13. non sono ammesse rientranze della facciata o di parte di essa lungo le strade pubbliche o di accesso.

#### **Art. 9**

##### **- A0 - Edifici soggetti a conservazione;**

E' una sottozona A0.

Comprende edifici che hanno interesse in quanto rappresentativi delle caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali e presentano interesse storico-paesaggistico.

##### **INTERVENTI CONSENTITI:**

Conservazione tipologica e risanamento conservativo. E' consentita la categoria della ristrutturazione senza demolizione, per gli usi compatibili nella zona A0, unicamente per le pertinenze esistenti alla data di approvazione del PRGC quali stalle, fienili, rimesse attrezzi agricoli, ricoveri e simili. Non è ammessa la costruzione di volumi interrati o seminterrati, con obbligo di demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni.

Il progetto edilizio dovrà indicare analiticamente i materiali delle facciate esterne, che dovranno essere scelti tra i seguenti: sasso, l'intonaco, legno.

### **PRESCRIZIONI EDILIZIE:**

In aggiunta alle prescrizioni di cui all'art. 8, si applicano le seguenti prescrizioni:

1. gli sporti di gronda dovranno essere esclusivamente in struttura lignea;
2. non sono consentiti gli aggetti visibili dalla viabilità pubblica o di accesso, mentre quelli eventuali interni, in struttura esclusivamente lignea, dovranno avere dimensioni limitate e comunque non dovranno alterare sostanzialmente il carattere della facciata originaria.
3. La volumetria dell'edificio e la pendenza della copertura non possono essere modificate.
4. Il crollo di un edificio o di parte di esso è normato con il Regolamento Edilizio.

### **Art. 10**

#### **- A0 - Edifici di valore ambientale;**

E' una sottozona A0. Comprende gli edifici che costituiscono la struttura di antico impianto del tessuto con grado trasformazione edilizia non accentuato, che permette ancora la lettura dei rapporti volumetrici e delle gerarchie caratteristiche dei tipi insediativi propri.

### **INTERVENTI CONSENTITI:**

Interventi di manutenzione edilizia di cui all'art. 68 L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, compresa la riorganizzazione interna dell'edificio e l'aumento del numero delle unità immobiliari, esclusa la demolizione delle pareti esterne; restauro; conservazione tipologica e risanamento conservativo.

E' consentita la categoria della ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione, unicamente per le pertinenze esistenti alla data di approvazione del PRGC quali stalle, fienili, rimesse attrezzi agricoli, ricoveri, depositi e simili.

Il crollo di un edificio o di parte di esso è normato con il Regolamento Edilizio.

Gli edifici esistenti possono essere adeguati agli standard igienici e funzionali, in deroga alle norme di zona A0 – Edifici di valore ambientale, limitatamente a:

- a) realizzazione del primo servizio igienico nel caso che manchi il locale anzidetto o non possa essere realizzato all'interno dell'edificio;
- b) ampliamento di vani abitabili per il raggiungimento, in ogni unità abitativa, di livelli accettabili di funzionalità, per i quali si fa riferimento al D.P.G.R. 26\01\78 n.066\Pres., con vincolo di decennale di incedibilità dell'immobile e sua trascrizione nei registri immobiliari.
- c) realizzazione di autorimesse o posti macchina coperti ad uso privato nella misura massima di 1mq.\10mc. di volume degli edifici o parti di essi a destinazione residenziale.

Gli interventi in deroga di cui al presente articolo dovranno comunque rispettare i seguenti indici e parametri:

1. allineamenti eventualmente precostituiti sulle strade;
2. Dovranno essere rispettate le norme relative alla distanza dai confini, distanza tra edifici ed altezza massima di cui all'art. 8.

### **PRESCRIZIONI EDILIZIE:**

Si applicano le prescrizioni di cui all'art. 8.

## **Art. 11**

### **- A0 - Edifici con elevato grado di trasformazione.**

E' una sottozona A0.

Comprende edifici che costituiscono la struttura di antico impianto del tessuto con grado di trasformazione edilizia spesso accentuato ma tale comunque da consentire la lettura dei rapporti volumetrici e delle gerarchie caratteristiche dei tipi insediativi propri.

#### **INTERVENTI CONSENTITI:**

In tali ambiti sono consentiti interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia quali:

1. Interventi di ampliamento delle unità immobiliari esistenti, funzionali alle esigenze di queste.
2. Interventi di ristrutturazione edilizia, con rispetto della volumetria, sagoma e sedime esistenti, anche con demolizione e ricostruzione delle altezze preesistenti, superiori al limite di zona stabilito, ed aumento del numero delle unità immobiliari.
3. Interventi di manutenzione edilizia di cui all'art. 68 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Interventi di restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo di cui agli articoli 69-70-71 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Interventi non aventi rilevanza urbanistica di cui all'art. 72 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli edifici esistenti possono essere adeguati agli standard igienici e funzionali, in deroga alle norme di zona A0 – Edifici con elevato grado di trasformazione, limitatamente a:

- a) realizzazione di autorimesse o posti macchina coperti ad uso privato nella misura massima di 1mq.\10mc. di volume degli edifici o parti di essi a destinazione residenziale;
- b) realizzazione del primo servizio igienico nel caso che manchi il locale anzidetto o non possa essere realizzato all'interno dell'edificio;
- c) ampliamento di vani abitabili per il raggiungimento, in ogni unità abitativa, di livelli accettabili di funzionalità, per i quali si fa riferimento al D.P.G.R. 26\01\78 n.066\Pres., con vincolo di decennale di incedibilità dell'immobile e sua trascrizione nei registri immobiliari.

Gli interventi in deroga di cui al presente articolo dovranno comunque rispettare i seguenti indici e parametri:

1. allineamenti eventualmente precostituiti sulle strade;
2. Dovranno essere rispettate le norme relative alla distanza dai confini, distanza tra edifici ed altezza massima di cui all'art. 8.

#### **PRESCRIZIONI EDILIZIE:**

Si applicano le prescrizioni di cui all'art. 8.

## **Art. 12**

## **- A2\A3\A4\A6- Zone di interesse storico ed artistico soggette a PRPC unitario**

Nella cartografia di Piano sono individuati all'interno di questa zona alcuni ambiti soggetti a PRPC.

La zonizzazione prevede:

### **- Zone A2 -**

Costituite dagli edifici che rivestono particolare valore storico in quanto riconducibili ad una fondamentale matrice architettonica-urbanistica origine e testimonianza dell'insediamento edilizio del Comune.

### **- Zone A3 -**

Costituite da aree, edifici ed insiemi di edifici che per la loro configurazione contribuiscono a costituire l'impianto urbanistico originario.

### **- Zone A4 -**

Costituite da aree, edifici ed insiemi di edifici con scarso valore architettonico e tipologico.

### **- Zone A6 -**

Costituite da aree libere edificabili.

## **INTERVENTI CONSENTITI:**

### **- Zona A2 - Zona soggetta a conservazione tipologica :**

Interventi di conservazione tipologica finalizzati ad assicurare la funzionalità, la conservazione ed il ripristino degli elementi architettonici e tipologici.

### **- Zona A3 - Zona soggetta a ristrutturazione**

Interventi di ristrutturazione finalizzati alla riorganizzazione interna dell'edificio sia in termini di utilizzo delle superfici che dei volumi, alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria, all'aumento del numero delle unità immobiliari.

Gli interventi possono prevedere anche lo svuotamento dell'edificio con sostituzione dei solai e della copertura, lo spostamento di tutta la muratura interna e la demolizione con ricostruzione di una parete esterna per le case in linea o a schiera e di due pareti esterne per le case isolate.

### **- Zona A4 - Zona soggetta a demolizione con ricostruzione**

Sono consentiti interventi di demolizione con ricostruzione nel rispetto dell'indice fondiario previsto dal PRPC e comunque con la ricostruzione della volumetria esistente anche se superiore all'indice.

### **- Zona A6 - Aree libere edificabili**

Sono consentiti interventi di nuova realizzazione nel rispetto degli indici del PRPC.

## **USI COMPATIBILI:**

1. Residenza e suoi accessori;
2. Servizi ed attrezzature sociali;
3. Uffici pubblici e privati,
4. Attività commerciali compreso esercizi pubblici di bar, ristorazione ecc.;
5. Artigianato di servizio alla residenza.
6. Sono dichiarati incompatibili territorialmente gli impianti di distribuzione del carburante.

## **INDICI E PARAMETRI:**

1. Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 3,00 (PRPC "Via Dante" ed "Area Centrale")

mc./mq. 2,50 (Altri PRPC)

volumetria esistente (PRPC "Piazza Roma");

2. Altezza massima edifici : ml. 8,50 ; nel caso di realizzazione di attività commerciale al piano terra, è consentita la maggiorazione del limite dell'altezza massima fino a cm. 50;
3. Numero di piani fuori terra: massimo 3;
4. Distanza dai confini: ml. 3,00 ; è consentita la costruzione a confine.

#### **NORME GENERALI:**

1. si dovranno indirizzare gli interventi edilizi al fine di creare spazi significativi la viabilità storica adiacente;
2. per l'edificato dovranno essere individuati gli elementi tipologici e formali significativi la cui codificazione fornirà agli interventi i riferimenti perché siano garantite qualità ed omogeneità dei risultati;
3. sugli spazi pubblici costituiti da viabilità, parcheggi e percorsi pedonali si dovranno fornire elementi progettuali relativi ai materiali, alle principali caratteristiche formali ed agli elementi di arredo;
4. inserimento di percorsi pedonali interni all'area che trovino continuità nell'adiacente tessuto edificato;
5. dovranno essere definiti specificatamente i parametri edilizi relativi ad altezze, distanze, numero dei piani; involucri edilizi limite ed allineamenti.

#### **PRESCRIZIONI EDILIZIE:**

La progettazione edilizia dovrà osservare i seguenti criteri:

1. Come unici materiali delle facciate esterne sono consentiti il sasso a vista e l'intonaco: altri materiali di pregio potranno essere proposti all'esame della Commissione Edilizia Comunale;
2. sono consentiti ballatoi in legno e terrazzi con solaio anche in c.a. o latero-cemento, nonché porticati in tipologie compatibili, purché non prospicienti fronti pubblici;
3. sui fronti prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico non sono ammessi aggetti superiori a ml. 0,10 , ad esclusione dello sporto di gronda posto ad altezza minima di almeno ml. 3,80 dal marciapiede o in sua assenza dalla strada (con infissi esterni a "libro", al di sotto della quota succitata);
4. il manto di copertura dovrà essere in tegole o coppi in cotto, con esclusione di qualsiasi altro materiale;
5. le falde dovranno avere pendenza non superiore al 35% e non inferiore al 25%: è consentito il mantenimento di una pendenza superiore, se preesistente, e l'adeguamento a quella dell'edificio adiacente;
6. lo sporto di gronda dovrà essere non superiore a ml.1.20 e non inferiore a ml. 0.80, computati perpendicolarmente dal filo di facciata;
7. non sono ammesse coperture piane, a falde sfalsate o rivolte verso l'interno;
8. gli infissi esterni, compresi i portoni, dovranno essere in legno o rivestiti in legno; per le unità non residenziali è ammessa la deroga a condizione che la soluzione prescelta, in ordine a colori e materiali sia compatibile con il contesto di zona;
9. le finestre avranno dimensioni di modulo rettangolare nella proporzione variabile da 1\1 a 1\1.5 per quanto riguarda il rapporto base\altezza; per le unità non residenziali è ammessa la deroga a



- condizione che la soluzione prescelta si armonizzi con il resto della forometria proposta in facciata; per le unità residenziali la deroga ha carattere di eccezionalità ed è limitata a comprovate necessità;
10. le recinzioni non potranno essere realizzate con pannelli prefabbricati e dovranno avere altezza non superiore a ml. 2,00 , con caratteri estetici compatibili con i caratteri dell'area: gli eventuali elementi metallici dovranno essere verniciati e non zincati;
  11. qualsiasi richiesta di intervento soggetta ad autorizzazione o concessione edilizia dovrà essere accompagnata da una adeguata documentazione fotografica;
  12. I parapetti da realizzare a difesa dal rischio di caduta dovranno essere in legno o metallo verniciato e non zincato;
  13. Gli impianti di distribuzione del carburante esistenti sono dichiarati incompatibili territorialmente; per quelli esistenti è esclusa la possibilità di realizzare qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche se di adeguamento a normative tecniche e di sicurezza, finalizzato al mantenimento degli impianti. Sono esclusi anche gli interventi di cui all'art. 72 della L.R. n. 52/91. E' consentita l'esclusiva manutenzione ordinaria per la tinteggiatura dei manufatti.

#### **PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER IL PRPC DI INIZIATIVA PUBBLICA "AREA CENTRALE":**

Il progetto di PRPC di iniziativa pubblica "Area Centrale" potrà prevedere la suddivisione in sottoambiti distinti, con approvazione separata degli stessi da parte del Consiglio Comunale, diverse prescrizioni edilizie, diversi indici e parametri, in considerazione dell'elevato interesse generale rivestito dall'intervento, fermo restando l'indice di fabbricabilità fondiaria complessivo e le dotazioni di standard urbanistici, con possibilità di modifica non sostanziale del limite dell'ambito, motivata dalla opportunità di procedere alla progettazione urbanistica unitaria ed al controllo delle trasformazioni degli spazi urbani.

#### **PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER IL PRPC N. 4 DI VIA XX SETTEMBRE E PER IL PRPC EX-ASILO:**

Il progetto di PRPC n. 4 lungo Via XX Settembre di iniziativa privata, adiacente alla Chiesetta di S. Antonio dovrà rispettare il nuovo allineamento stradale fissato nella zonizzazione del PRGC, con demolizione senza ricostruzione di parte dell'immobile esistente e sistemazione conseguente della viabilità carrabile e pedonale. Per la superficie territoriale, individuata come zona A4 e A6, il PRPC dovrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici adeguati alla tipologia della zona A, sia in ordine alle scelte architettoniche, sia in ordine ai materiali, con le seguenti prescrizioni lungo Via XX Settembre:

- altezza non superiore a m. 8.60 e massimo tre piani fuori terra per non più di 1/3 dello sviluppo dell'intero fronte;
- altezza non superiore a m. 6.00 e massimo due piani fuori terra per gli edifici all'interno del comparto non fronteggianti Via XX Settembre;
- n. 1 piano fuori terra per realizzare un loggiato, con copertura a falde o a padiglione, in aderenza all'edificio esistente posto fuori comparto a nord, da destinarsi ad uso pubblico.

Il progetto di PRPC Ex-Asilo, ove preveda l'intervento di ristrutturazione urbanistica, con sostituzione del tessuto urbano esistente e realizzazione di nuovi edifici, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- altezza non superiore a m. 6.00 e due piani fuori terra;
- in caso di ristrutturazione edilizia ed ampliamento dell'edificio esistente, si applicano le norme di zona.

### **Art. 13**

#### **- B0 – Zone di completamento del centro edificato**

Comprende aree di completamento del tessuto urbano del centro edificato che sono strettamente connesse alla struttura insediativa più antica individuata dal PRGC come zona A0, di norma poste lungo la viabilità principale, per le quali è prevista la ricomposizione della cortina muraria, sia in termini planimetrici che altimetrici, nel rispetto degli allineamenti stradali precostituiti o di quelli indicati dall' U.T.C. per le esigenze della viabilità e nel rispetto della tipologia edilizia e dei materiali della zona A0 a cui si vanno a relazionare.

#### **INTERVENTI CONSENTITI:**

In tali ambiti sono consentiti interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia quali:

1. interventi di cui all' art. 62 L.R. n. 52/91 e succ. mod., esclusivamente secondo gli allineamenti precostituiti o stabiliti dall'U.T.C.;
2. Il crollo di un edificio o di parte di esso è normato con il Regolamento Edilizio.

#### **USI COMPATIBILI:**

1. Residenza e suoi accessori;
2. Servizi ed attrezzature sociali;
3. Uffici pubblici e privati,
4. Attività commerciali compreso esercizi pubblici di bar, ristorazione ecc.;
5. Artigianato di servizio alla residenza.
6. Sono dichiarati incompatibili territorialmente gli impianti di distribuzione del carburante.

#### **INDICI E PARAMETRI:**

1. Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 2,50 ;
2. Rapporto di copertura: mq./mq. 0,60 ;
3. Altezza massima : ml. 8,50 ; nel caso di realizzazione di attività commerciale al piano terra, è consentita la maggiorazione del limite dell'altezza massima fino a cm. 50;
4. Numero di piani fuori terra: 2 – 3 ;
5. Distanza dalla strada: secondo gli allineamenti precostituiti o stabiliti dall'U.T.C. .
6. Distanza dai confini: m. 3,00 per gli edifici o parti di edificio caratterizzati da due piani fuori terra;  
m. 5,00 per gli edifici caratterizzati da tre piani fuori terra;  
è consentita la costruzione a confine per gli edifici, parti di edificio o manufatti aventi altezza media non superiore a m. 3,00 .
7. Distanza tra edifici: in caso di realizzazione di nuove pareti o parti di pareti finestrate, la distanza minima assoluta tra tali pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti dovrà essere di ml. 10,00 . Nel caso in cui la parete dell'edificio antistante non sia finestrata, la distanza minima rispetto all'edificio o

manufatto dovrà essere di almeno di m. 5,00 . E' ammessa deroga al presente ed al precedente punto soltanto per le costruzioni in aderenza ad edifici o manufatti esistenti.

#### **PRESCRIZIONI EDILIZIE:**

La progettazione edilizia dovrà osservare i seguenti criteri:

1. Come unici materiali delle facciate esterne sono consentiti il sasso a vista e l'intonaco: altri materiali di pregio potranno essere proposti all'esame della Commissione Edilizia Comunale;
2. sono consentiti ballatoi in legno e terrazzi con solaio anche in c.a. e latero-cemento, nonché porticati in tipologie compatibili purché non prospicienti fronti pubblici;
3. sui fronti prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico non sono ammessi aggetti superiori a ml. 0,10 , ad esclusione dello sporto di gronda posto ad altezza minima di almeno ml. 3,80 dal marciapiede o in sua assenza dalla strada (con infissi esterni a "libro", al di sotto della quota succitata);
4. il manto di copertura dovrà essere in tegole o coppi in cotto, con esclusione di qualsiasi altro materiale;
5. le falde dovranno avere pendenza non superiore al 35% e non inferiore al 25% è consentita una pendenza superiore soltanto nei casi di adeguamento a quella dell'edificio adiacente;
6. lo sporto di gronda dovrà essere non superiore a ml. 1.20 e non inferiore a ml. 0.80, computati perpendicolarmente dal filo di facciata;
7. non sono ammesse coperture piane o con falde rivolte verso l'interno;
8. gli infissi esterni, compresi i portoni, dovranno essere in legno o rivestiti in legno; per le unità non residenziali è ammessa la deroga a condizione che la soluzione prescelta, in ordine a colori e materiali sia compatibile con il contesto di zona;
9. le finestre avranno dimensioni di modulo quadrato o rettangolare nella proporzione variabile da 1\1 a 1\1.5 per quanto riguarda il rapporto base\altezza; per le unità non residenziali è ammessa la deroga a condizione che la soluzione prescelta si armonizzi con il resto della forometria proposta in facciata; per le unità residenziali la deroga ha carattere di eccezionalità ed è limitata a comprovate necessità;
10. le recinzioni non potranno essere realizzate con pannelli prefabbricati e dovranno avere altezza non superiore a ml. 2,00 , con caratteri estetici compatibili con i caratteri dell'area: gli eventuali elementi metallici dovranno essere verniciati e non zincati;
11. qualsiasi richiesta di intervento soggetta ad autorizzazione o concessione edilizia dovrà essere accompagnata da una adeguata documentazione fotografica;
12. In occasione degli interventi edilizi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia sugli edifici localizzati lungo le strade pubbliche, è fatto obbligo di costruire o ricostruire il marciapiede prospiciente l'area di intervento, secondo la tipologia prescelta dall'Amministrazione Comunale e con l'allineamento indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale, realizzando le predisposizioni delle eventuali canalizzazioni richieste (anche a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione primaria, se dovuti, per il rilascio della concessione edilizia);
13. I parapetti da realizzare a difesa dal rischio di caduta dovranno essere in legno o metallo verniciato e non zincato;
14. non sono ammesse rientranze della facciata o di parte di essa lungo le strade pubbliche o di accesso.

#### **Art. 14**

### **- B0.1 - Zone di completamento tipologico**

Comprende aree libere destinate al completamento del tessuto urbano del centro edificato ed adiacenti ad ambiti di Zona A, per le quali sono previsti interventi di nuova realizzazione di riproposizione della tipologia edilizia tipica del Centro Storico al quale dovranno armonicamente relazionarsi, sia per quanto riguarda le soluzioni architettoniche, sia per i materiali.

#### **INTERVENTI CONSENTITI:**

In tali ambiti sono consentiti interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia quali:

1. interventi di cui all' art. 62-63-65-68-72, L.R. n. 52/91 e succ. mod., esclusivamente secondo gli allineamenti precostituiti o stabiliti dall'U.T.C.;

#### **USI COMPATIBILI:**

1. Residenza e suoi accessori;
2. Servizi ed attrezzature sociali;
3. Uffici pubblici e privati,
4. Attività commerciali compreso esercizi pubblici di bar, ristorazione ecc.;
5. Artigianato di servizio alla residenza.
6. Sono dichiarati incompatibili territorialmente gli impianti di distribuzione del carburante.

#### **INDICI E PARAMETRI:**

1. Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 1,00;
2. Rapporto di copertura: mq./mq. 0,25 ;
3. Altezza massima : m. 6,00 ;
4. Numero di piani fuori terra: 2 ;
5. Distanza dalla strada: 6,00 o secondo gli allineamenti precostituiti o stabiliti dall'U.T.C. .
6. Distanza dai confini: m. 3,00 per gli edifici o parti di edificio caratterizzati da due piani fuori terra; è consentita la costruzione a confine per gli edifici, parti di edificio o manufatti aventi altezza media non superiore a m. 3,00 .
7. Distanza tra edifici: in caso di realizzazione di nuove pareti o parti di pareti finestrate, la distanza minima assoluta tra tali pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti dovrà essere di ml. 10,00 . Nel caso in cui la parete dell'edificio antistante non sia finestrata, la distanza minima rispetto all'edificio o manufatto dovrà essere di almeno di m. 5,00 . E' ammessa deroga al presente ed al precedente punto soltanto per le costruzioni in aderenza ad edifici o manufatti esistenti.

#### **PRESCRIZIONI EDILIZIE:**

La progettazione edilizia dovrà osservare i seguenti criteri:

1. Come unici materiali delle facciate esterne sono consentiti il sasso a vista e l'intonaco: altri materiali di pregio potranno essere proposti all'esame della Commissione Edilizia Comunale;
2. sono consentiti ballatoi in legno e terrazzi con solaio anche in c.a. e latero-cemento, nonché porticati in tipologie compatibili purché non prospicienti fronti pubblici;

3. sui fronti prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico non sono ammessi aggetti superiori a ml. 0,10 , ad esclusione dello sporto di gronda posto ad altezza minima di almeno ml. 3,80 dal marciapiede o in sua assenza dalla strada (con infissi esterni a "libro", al di sotto della quota succitata);
4. il manto di copertura dovrà essere in tegole o coppi in cotto, con esclusione di qualsiasi altro materiale;
5. le falde dovranno avere pendenza non superiore al 35% e non inferiore al 25%;
6. lo sporto di gronda dovrà essere non superiore a ml. 1.20 e non inferiore a ml. 0.80, computati perpendicolarmente dal filo di facciata;
7. non sono ammesse coperture piane o con falde rivolte verso l'interno;
8. gli infissi esterni, compresi i portoni, dovranno essere in legno o rivestiti in legno; per le unità non residenziali è ammessa la deroga a condizione che la soluzione prescelta, in ordine a colori e materiali sia compatibile con il contesto di zona;
9. le finestre avranno dimensioni di modulo quadrato o rettangolare nella proporzione variabile da 1\1 a 1\1.5 per quanto riguarda il rapporto base\altezza; per le unità non residenziali è ammessa la deroga a condizione che la soluzione prescelta si armonizzi con il resto della forometria proposta in facciata; per le unità residenziali la deroga ha carattere di eccezionalità ed è limitata a comprovate necessità;
10. le recinzioni non potranno essere realizzate con pannelli prefabbricati e dovranno avere altezza non superiore a ml. 2,00 , con caratteri estetici compatibili con i caratteri dell'area: gli eventuali elementi metallici dovranno essere verniciati e non zincati;
11. qualsiasi richiesta di intervento soggetta ad autorizzazione o concessione edilizia dovrà essere accompagnata da una adeguata documentazione fotografica;
13. I parapetti da realizzare a difesa dal rischio di caduta dovranno essere in legno o metallo verniciato e non zincato;
14. non sono ammesse rientranze della facciata o di parte di essa lungo le strade pubbliche o di accesso.

#### **Art. 15**

#### **- B1 - Zone di recente espansione**

Riguardano zone totalmente o parzialmente edificate corrispondenti a quella parte abitativa del territorio di recente formazione.

**ATTUAZIONE:** diretta .

#### **INTERVENTI CONSENTITI:**

1. Interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui ai Capi I e II della L.R. n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **USI COMPATIBILI :**

1. Residenza e suoi accessori;
2. Servizi ed attrezzature sociali;
3. Uffici pubblici e privati;
4. Pubblici esercizi di bar, ristoranti e tavole calde, categoria VII della tabella merceologica;
5. Artigianato di servizio alla residenza;
6. Sono dichiarati incompatibili territorialmente gli impianti di distribuzione del carburante.

#### **INDICI E PARAMETRI:**

1. Indice di fabbricabilità fondiaria mc.\mq. 0.75
2. Rapporto di copertura mq.\mq. 0.25
3. Altezza massima ml. 7.50
4. Numero dei piani fuori terra massimo 2 più mansarda
5. Distanza dalla strada ml. 7.00 . Nel caso di allineamenti precostituiti l'ampliamento di edifici esistenti può avere una distanza inferiore in conformità agli edifici contermini.
6. Distanza dai confini : 0.75 volte l'altezza del fabbricato con un minimo di m. 5.00 .
7. Distanza tra edifici: in caso di realizzazione di nuove pareti o parti di pareti finestrate, la distanza minima assoluta tra tali pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti dovrà essere di ml. 10,00 . Nel caso in cui la parete dell'edificio antistante non sia finestrata, le distanze vengono regolate dalle norme previste per la distanza dai confini.
8. Gli edifici esistenti possono essere adeguati agli standard igienici e funzionali, anche in deroga agli indici e parametri prescritti dal presente articolo limitatamente a :
  - a) realizzazione di autorimesse o posti macchina coperti ad uso privato nella misura massima di 1mq.\10mc. di volume degli edifici o parti di essi a destinazione residenziale;
  - b) realizzazione del primo servizio igienico nel caso il locale anzidetto manchi o non possa essere realizzato all'interno dell'edificio;
  - c) ampliamento di vani abitabili per il raggiungimento , in ogni unità abitativa, di livelli accettabili di funzionalità; per i quali si fa riferimento al D.P.G.R. 26\01\78 n.066\Pres. , con vincolo di decennale incedibilità dell'immobile e sua trascrizione nei registri immobiliari.
9. Sugli edifici esistenti aventi usi diversi da quelli previsti nel presente articolo sono consentite unicamente interventi di manutenzione edilizia così come definiti dall'art.68 comma 1 e 2 della L.R. 52\91 e successive modifiche ed integrazioni
10. Le aree da riservare a parcheggi per esercizi commerciali sono regolamentate dall'art.16 del DPGR n.0126\Pres. del 20.04.1995 .
11. In occasione degli interventi edilizi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia sugli edifici localizzati lungo le strade pubbliche, è fatto obbligo di costruire o ricostruire il marciapiede prospiciente l'area di intervento, secondo la tipologia prescelta dall'Amministrazione Comunale e con l'allineamento indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale, realizzando le predisposizioni delle eventuali canalizzazioni richieste (anche a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione primaria, se dovuti, per il rilascio della concessione edilizia). Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cui all'art. 72, lettere c), d) .

#### **Art. 16**

##### **- B2 - Zone di completamento con piani attuativi approvati**

Sono zone di completamento corrispondenti a quegli ambiti già di espansione sui quali sono operanti dei piani attuativi approvati.

**ATTUAZIONE:** diretta

### **INTERVENTI CONSENTITI:**

1. Interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui ai Capi I e II della L.R. n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;

### **USI COMPATIBILI :**

1. Residenza e suoi accessori;
2. Servizi ed attrezzature sociali;
3. Uffici pubblici e privati;
4. Attività commerciali;
5. Artigianato di servizio alla residenza;
6. Sono dichiarati incompatibili territorialmente gli impianti di distribuzione del carburante.

### **INDICI E PARAMETRI:**

Per queste zone gli indici ed i parametri sono quelli indicati nel P.R.P.C.:

1. Indice di fabbricabilità territoriale mc.\ha. 10000
2. Rapporto di copertura mq.\mq. 0.25
3. Altezza massima ml. 7.50
4. Numero dei piani fuori terra massimo 2 più mansarda
5. Distanza dalla strada ml. 7.00 . Nel caso di allineamenti precostituiti l'ampliamento di edifici esistenti può avere una distanza inferiore in conformità agli edifici contermini.
6. Distanza dai confini : 0.75 volte l'altezza del fabbricato con un minimo di m. 5.00 .
7. Distanza tra edifici: in caso di realizzazione di nuove pareti o parti di pareti finestrate, la distanza minima assoluta tra tali pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti dovrà essere di ml. 10,00 . Nel caso in cui la parete dell'edificio antistante non sia finestrata, le distanze vengono regolate dalle norme previste per la distanza dai confini.
8. Le aree da riservare a parcheggi per esercizi commerciali sono regolamentate dall'art.16 del DPGR n.0126\Pres. del 20.04.1995 .

### **Art. 17**

#### **- C - Zone destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali**

Sono zone residenziali di nuovo impianto soggette a Piano Particolareggiato, il piano stesso dovrà prevedere le opere di urbanizzazione primaria in base all'art.5 di questa medesima normativa e nel rispetto dei rapporti della tab.1 del DPGR 0\126 del 20\4\ 1995, in particolare :

1. Aree di verde R\VR: mq.\ab. 3.0
2. Aree a parcheggio pubblico di relazione: mq.\ab. 3.0
3. Insediabilità teorica: 110 mc/ab.

La quantificazione di massima delle aree a verde e parcheggio si trova nella tav.A5 del presente piano.

Attuazione: Indiretta a mezzo di P.R.P.C. .

Le eventuali aree definite come VR – Nucleo elementare di verde, Zone P – Zone per servizi e attrezzature collettive, Parcheggi per la residenza, costituiscono dotazione aggiuntiva a quella derivante dall'applicazione degli standard di cui al DPGR 0\126 del 20\4\ 1995, con obbligo di realizzazione contestuale alle altre opere di urbanizzazione.

La loro localizzazione può essere ridefinita all'interno dell'ambito di PRPC, unitamente alla viabilità di progetto eventualmente individuata, in sede di approvazione dello strumento attuativo, purché sia recuperata la dotazione equivalente. Lo spostamento della viabilità di piano dovrà garantire in ogni caso comunque gli obiettivi perseguiti dal PRGC di collegare le zone e le viabilità come definito nella zonizzazione.

Eventuale individuazione all'interno del comparto di opere di urbanizzazione secondaria quale VQ – Verde di quartiere determina l'obbligo di cessione dello stesso VQ, con scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria in occasione del rilascio delle concessioni edilizie, per un importo commisurato al valore delle aree cedute e delle eventuali opere da realizzare, da definirsi in convenzione.

L'approvazione del P.R.P.C. a sud dell'area sportiva e del P.R.P.C. nord del P.R.P.C. "lottizzazione Cavour" è subordinata all'effettivo inizio dei lavori della Circonvallazione Ovest da parte della Provincia di Pordenone.

#### **INTERVENTI CONSENTITI:**

1. Interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui ai Capi I e II della L.R. n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **USI COMPATIBILI:**

1. Residenza e suoi accessori;
2. Servizi ed attrezzature sociali;
3. Uffici pubblici e privati;
4. Pubblici esercizi di bar e categoria VII della tabella merceologica;
5. Artigianato di servizio alla residenza;
6. Sono dichiarati incompatibili territorialmente gli impianti di distribuzione del carburante.

#### **INDICI E PARAMETRI:**

1. Indice di fabbricabilità territoriale: mc.\ha.10.000
2. Rapporto di copertura: mq.\mq. 0.25
3. Altezza massima: ml. 7.50
4. Numero dei piani fuori terra: massimo 2 più mansarda
5. Distanza dalle strade: m. 7.50
6. Distanza dai confini : 0.75 volte l'altezza del fabbricato con un minimo di m. 5.00
7. Distanza tra edifici: in caso di realizzazione di nuove pareti o parti di pareti finestrate, la distanza minima assoluta tra tali pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti dovrà essere di ml. 10,00 . Nel caso in cui la parete dell'edificio antistante non sia finestrata, le distanze vengono regolate dalle norme previste per la distanza dai confini.



8. Le strade di progetto avranno una sezione stradale non minore di ml. 8.00 più m.3.00 complessivi per i marciapiedi. All'interno della sezione stradale, in conformità alle norme del N.C.d.S., può essere ricavata la pista ciclabile, fermo restando il rispetto delle misure minime per le corsie stradali.
9. Le piste ciclabili a senso unico non potranno avere una larghezza minore a ml. 1.50, quelle a doppio senso pari a ml. 2.50 ;
10. Le aree da riservare a parcheggi per esercizi commerciali sono regolamentate dall'art.16 del D.P.G.R. 0126/Pres. del 20.04.1995 .

#### **Art. 18**

##### **- D - Zone industriali e artigianali**

Le zone industriali e artigianali sono classificate nelle seguenti categorie:

- zone - D2** - corrispondente alle zone industriali di interesse comunale soggette a P.R.P.C.;
- zone - D2.1** - corrispondente alle zone industriali e artigianali di scala comprensoriale e comunale esistenti e con piano attuativo approvato;
- zone - D3** - corrispondente agli insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti;
- (\*)** - Insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti>> che diventa.
- zone - D3.1** - corrispondente agli insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti;
- zone - D3.2** - corrispondente agli insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti;
- zone - D4** - corrispondente agli insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di progetto;

#### **Art. 19**

##### **- D2 - Zone industriali e artigianali di scala comprensoriale e comunale**

Sono zone per impianti produttivi del settore secondario soggette a P.R.P.C..

La progettazione urbanistica del P.R.P.C. dovrà prevedere:

1. Le superfici da destinare a spazi pubblici per infermeria, mensa, verde attrezzato non potranno essere inferiori al 7,5% della superficie territoriale.
2. Parcheggi di relazione, in misura non inferiore al 10% della superficie copribile degli edifici da costruire.
3. La larghezza minima delle strade dovrà essere di ml. 10,00 complessivi , comprensivi di n. 2 corsie di marcia, un marciapiede più altro marciapiede o pista ciclabile con dimensioni minime conformi alle normative di riferimento.

**ATTUAZIONE:** indiretta a mezzo di P.R.P.C. .

**INTERVENTI CONSENTITI:**

1. Interventi di cui al Capo I e II della L.R. n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

**USI COMPATIBILI:**

1. Impianti industriali e artigianali con alloggi di servizio nel numero di uno per edificio e per una superficie utile massima di mq.150 ;
2. Magazzini e depositi al servizio di attività produttive;
3. Uffici al servizio delle attività produttive;
4. Attrezzature di servizio tecnico-produttivo;
5. Vendita delle merci prodotte;
6. Artigianato di servizio;

**INDICI E PARAMETRI PER LA PROGETTAZIONE EDILIZIA:**

1. Distanza dalle strade (minima): m. 10.00;
2. Distanza fra edifici (minima): m. 10.00;
3. Distanza dai confini (minima): m. 7.50;
4. Altezza massima degli edifici : m. 10.00;
5. Verde piantumato nella misura minima del 10% della Superficie fondiaria del lotto con un' essenza di alto fusto ogni 20 mq. di superficie destinata a verde;
6. Rapporto di copertura: mq.\mq. 0.50
7. L'area destinata alla vendita delle merci non potrà essere superiore al 10% della superficie utile dell'edificio e comunque non superiore a 150 mq. ;
8. Nel caso di interventi di nuova realizzazione, dovranno essere individuati:
  - a. Parcheggi stanziali nell'ambito delle aree di pertinenza del lotto nella misura non inferiore al 10% della superficie fondiaria. Tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione dell'art. 41 sexies della L. n. 1150/42, come modificato dalla L. n. 122/89;
  - b. Parcheggi di relazione, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile industriale, in misura non inferiore al 10% della superficie utile degli edifici da costruire.

Livelli di inquinamento ammissibili:

Le attività e gli impianti devono essere tali da non provocare rumori, esalazioni, né altra causa di disturbo per la residenza. Il livello di inquinamento compatibile, sia da esalazioni che da rumori, verrà accertato dalla Autorità Sanitaria competente.

Inquinamento idrico ed elenco dei materiali inquinanti:

le attività imprenditoriali che per i cicli produttivi ricorrono all'uso di materiali inquinanti, non dovranno superare, come limite massimo, i valori delle concentrazioni contenuti nel D. Lgs. N. 152/99.

Per i limiti di inquinamento atmosferico e ed inquinamento acustico si da riferimento alle normative vigenti.

## Art. 20

### **- D2.1 - Zone con insediamenti industriali e artigianali esistenti con piano attuativo approvato**

Sono zone per impianti produttivi nel settore secondario complete delle attrezzature di servizio tecnico-produttivo sui quali operante un piano attuativo approvato.

**ATTUAZIONE** : diretta

#### **INTERVENTI CONSENTITI:**

1. Interventi di cui al Capo I e II della L.R. n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **USI COMPATIBILI:**

Gli usi sono quelli stabiliti dai P.R.P.C. esistenti, mense aziendali ovvero quelli stabiliti per le zone D2 di cui all'art. 18, compreso l'artigianato di servizio.

#### **INDICI E PARAMETRI:**

Per queste zone gli indici ed i parametri sono quelli indicati nei P.R.P.C.:

1. Distanza dalle strade: ml. 10.00
2. Distanza fra edifici : ml. 10.00
3. Distanza dai confini : ml. 7.50
4. Altezza massima degli edifici: ml. 10.00 ;
5. Verde piantumato nella misura minima del 10% della superficie fondiaria del lotto con un' essenza di alto fusto ogni 20 mq. di superficie destinata a verde;
6. Rapporto di copertura: mq.\mq. 0.50
7. parcheggi stanziali all'interno del lotto nella misura del 10% della superficie fondiaria;
8. Indice di fabbricabilità per la residenza 0.20 mc\mq. con massimo di 600 mc.
9. L'area destinata alla vendita delle merci non potrà essere superiore al 10% della superficie utile di ogni edificio e comunque non oltre i 150 mq.
10. Parcheggi di relazione, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile industriale, in misura non inferiore al 10% della superficie utile degli edifici da costruire.

Livelli di inquinamento ammissibili :

Le attività e gli impianti devono essere tali da non provocare rumori, esalazioni, né altra causa di disturbo per la residenza. Il livello di inquinamento compatibile, sia da esalazioni che da rumori, verrà accertato dalla Autorità Sanitaria competente.

Inquinamento idrico ed elenco dei materiali inquinanti:

le attività imprenditoriali che per i cicli produttivi ricorrano all'uso di materiali inquinanti, non dovranno superare, come limite massimo, i valori delle concentrazioni contenuti nel D. Lgs. N. 152/99.

Per i limiti di inquinamento atmosferico e ed inquinamento acustico si da riferimento alle normative vigenti.

## Art. 21

### - D3 - Zone con insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti

Corrispondono a zone sparse sul territorio che ospitano insediamenti industriali o artigianali esistenti.

**ATTUAZIONE:** diretta

#### **INTERVENTI CONSENTITI:**

1. Interventi di cui al Capo I e II della L.R. n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **USI COMPATIBILI:**

1. Impianti industriali e artigianali con alloggi di servizio nel numero di uno per ogni edificio e per una superficie utile massima di mq.150;
2. Magazzini e depositi commerciali al servizio delle attività produttive ubicate anche fuori dall'insediamento, mense aziendali;
3. Uffici al servizio della attività produttive;
4. Attrezzature di servizio tecnico-produttivo;
5. Vendita delle merci prodotte.

#### **INDICI E PARAMETRI:**

1. Distanza dalle strade: ml. 7.50
2. Distanza fra edifici artigianali e industriali: ml. 6.00 ;
3. Distanza dai confini: ml. 7.50 per le zone D3 individuate entro il limite del centro abitato;
4. Distanza dai confini: ml. 6.00 per le zone D3 individuate fuori dal limite del centro abitato;
5. Distanza minima tra edifici: ml. 10.00 nel caso che il nuovo edificio o la nuova parete sia antistante un edificio a destinazione residenziale o contenga l'alloggio del custode.
6. Altezza massima degli edifici all'interno del Centro Abitato: ml. 8.00 ;
7. Altezza massima degli edifici fuori dal Centro Abitato: ml. 10.00;
8. Verde piantumato nella misura minima del 10% della Superficie fondiaria del lotto con un' essenza di alto fusto ogni 20 mq. di superficie destinata a verde. Qualora venga richiesta una qualsiasi modifica riguardante sia il ciclo di lavorazione in atto che la struttura edificata, si dovrà provvedere alla piantumazione di essenze arboree, all'interno del lotto di proprietà, per ottenere un mascheramento della struttura edificata nelle quantità esposte al presente punto;
9. Parcheggi stanziali all'interno del lotto nella misura minima del 10% della superficie fondiaria;
10. Rapporto di copertura: mq.\mq. 0.50 ; fuori dal centro abitato è possibile l'aumento della superficie coperta per un ulteriore 10% della superficie fondiaria ove tale incremento sia determinato dalla necessità di individuare, all'interno del contesto aziendale, di estese superfici da destinare a deposito o stoccaggio di merci o materiali: tale incremento è destinato soltanto alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G.C. e resta comunque subordinato alla dotazione di parcheggi stanziali e di relazione previsti dalle presenti norme.
11. Non ammessa la costruzione in aderenza con edifici residenziali ricadenti nelle zone B o C ed edifici e servizi da ubicare in altre zone D.

12. In caso di interventi di cui all'art. 62 della L.R. 52/91, dovranno essere individuate ulteriori aree da destinare a parcheggi di relazione in misura non inferiore al 10 % della superficie utile dei nuovi edifici produttivi.
13. L'area destinata alla vendita delle merci non potrà essere superiore al 10% della superficie utile dell'edificio e comunque non superiore a 150 mq. .

Livelli di inquinamento ammissibili:

Le attività e gli impianti devono essere tali da non provocare rumori, esalazioni, né altra causa di disturbo per la residenza. Il livello di inquinamento compatibile, sia da esalazioni che da rumori, verrà accertato dalla Autorità Sanitaria competente.

Inquinamento idrico ed elenco dei materiali inquinanti:

Le attività imprenditoriali che per i cicli produttivi ricorrono all'uso di materiali inquinanti, non dovranno superare, come limite massimo, i valori delle concentrazioni contenuti nel D. Lgs. N. 152/99.

Per i limiti di inquinamento atmosferico e ed inquinamento acustico si fa riferimento alle normative vigenti.

## **Art. 22**

### **(\*) Attività industriali e artigianali singoli esistenti**

Corrispondono ad attività artigianali o industriali esistenti riconosciute ma inadeguate dal punto di vista urbanistico. Alla cessazione dell'attività in essere, gli edifici esistenti potranno essere utilizzati esclusivamente dopo la loro riconversione, con o senza opere edilizie, alla nuova destinazione urbanistica prevista dal PRGC. E' consentito il cambio della ragione sociale della ditta esercente o della gestione dell'attività, purché la stessa attività resti inalterata.

#### **INTERVENTI CONSENTITI:**

Tali edifici possono essere oggetto di interventi di cui all'art. 68 e 72 , L.R. n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, atti a garantire adeguamenti igienico-funzionali ma non finalizzati a consolidare la permanenza in sito.

Sono consentiti gli interventi di cui al Capo I e II della L.R. n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni nel caso di modifica della destinazione d'uso da industriali e/o artigianali in quella esplicitata negli elaborati tecnici della zonizzazione del PRGC.

## **Art. 23**

### **- D3.1 - Zona artigianale ed industriale esistente collegata con le attività estrattive esistenti e di progetto.**

Corrisponde alla zona produttiva finitima al comparto di zona D4 - cava Lovere-Ferro.

Attuazione: diretta

#### **INTERVENTI CONSENTITI:**

1. Interventi di cui al Capo I e II della L.R. n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **USI COMPATIBILI:**

1. Impianti ed edifici industriali e artigianali al servizio dell'attività produttiva esistente;
2. Uffici ed accessori al servizio delle attività produttive;
3. Attrezzature di servizio tecnico-produttivo;
4. Lavorazione dei materiali ghiaiosi e dei loro derivati;
5. Impianti per la frantumazione ed il lavaggio di materiali inerti;
6. Filtropressa a nastro per il trattamento dei limi di scarto;
7. Impianti di produzione di conglomerati bituminosi ed attività collegate;
8. Deposito di materiali pregiati per la produzione dei bitumi.

#### **INDICI E PARAMETRI:**

1. Distanza dalle strade: ml. 7.50; lungo Via IV Novembre sarà mantenuto l'allineamento degli edifici e manufatti esistenti;
2. Distanza fra edifici artigianali e industriali: m. 6.00;
3. Distanza dai confini: m. 7.50;
4. Distanza minima tra edifici: m. 10.00 nel caso che il nuovo edificio o la nuova parete sia antistante un edificio a destinazione residenziale o contenga l'alloggio del custode;
5. Altezza massima degli edifici: m. 10.00;  
E' possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti tecnologici, attrezzature per l'escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti derivati.
6. Verde piantumato nella misura minima del 10% della Superficie fondiaria con un'essenza di alto fusto ogni 20 mq. di superficie destinata a verde, da attuarsi in occasione degli interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. In particolare la piantumazione dovrà essere finalizzata alla realizzazione di una barriera verde, con funzione di mascheramento e filtro ambientale della struttura edificata e delle attività produttive, a protezione delle zone agricole e delle zone D4 contermini da deputare a riqualificazione e riuso ambientale.
7. parcheggi stanziali all'interno del lotto nella misura minima di un posto macchina ogni 2 addetti con un minimo di un posto macchina;
8. parcheggi di relazione da ricavare nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile industriale entro 200 metri in misura non inferiore al 10% della superficie utile degli edifici di progetto, così come definita ai sensi del DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche;
9. Rapporto di copertura massimo: mq.\mq. 0.10;
10. Alloggio di servizio n. uno per una superficie complessiva lorda di mq. 150 .

#### **LIVELLI DI INQUINAMENTO AMMISSIBILI:**

Le attività e gli impianti devono essere tali da non provocare rumori, esalazioni, né altra causa di disturbo per la residenza. Il livello di inquinamento compatibile, sia da esalazioni che da rumori, verrà accertato dalle Autorità competenti.

##### **Inquinamento idrico ed elenco dei materiali inquinanti:**

Le attività imprenditoriali che per i cicli produttivi ricorrono all'uso di materiali inquinanti non dovranno superare il limite massimo imposto dalla normativa di settore.

##### **Inquinamento atmosferico:**

Si adottano i valori stabiliti dal D.P.R. n° 203/88 e successive modifiche ed integrazioni.

##### **Inquinamento acustico:**

Si adottano i valori stabiliti dalla L. n. 447/1995.

#### **Art. 24**

### **- D3.2 - Zona artigianale collegata alle attività di selezione e riciclo materiali.**

Corrisponde a zona produttiva individuata per l'esercizio di attività di selezione e riciclo materiali provenienti da scavo e demolizioni.

Attuazione: diretta

#### **INTERVENTI CONSENTITI:**

1. Interventi di cui al Capo I e II della L.R. n. 52/91 e successive modiche ed integrazioni relativamente all'attività di selezione e riciclo materiali provenienti da scavo e demolizioni. L'eventuale modifica dell'attività in altre compatibili con quella di cui al presente articolo determina la possibilità di effettuare esclusivamente interventi di manutenzione di cui all'art. 68 per gli edifici o manufatti esistenti.

#### **USI COMPATIBILI:**

1. Impianti ed edifici industriali e artigianali al servizio dell'attività produttiva esistente;
2. Uffici ed accessori al servizio dell'attività produttiva esistente;
3. Attrezzature di servizio tecnico-produttivo;
4. Frantumazione, selezione e riciclo e dei materiali ghiaiosi e dei loro derivati;
5. Deposito di materiali.

#### **INDICI E PARAMETRI:**

1. Distanza dalle strade: m. 7.50;
2. Distanza fra edifici artigianali e industriali: m. 6.00;
3. Distanza dai confini: m. 7.50;
4. Distanza minima tra edifici: m. 10.00 nel caso in cui il nuovo edificio o la nuova parete sia antistante un edificio a destinazione residenziale o contenga l'alloggio del custode;
5. Altezza massima degli edifici: m. 10.00;  
E' possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti tecnologici, attrezzature per la selezione e riciclo di materiali provenienti da scavo o demolizioni.
6. Verde piantumato nella misura minima del 10% della Superficie fondiaria con un'essenza di alto fusto ogni 20 mq. di superficie destinata a verde, da attuarsi in occasione degli interventi di nuova costruzione. In particolare la piantumazione dovrà essere finalizzata alla realizzazione di una barriera verde, con funzione di mascheramento e filtro ambientale della struttura edificata e delle attività produttive, a protezione delle zone agricole e della viabilità e delle altre zone non destinate ad attività produttive.
7. parcheggi stanziali all'interno del lotto nella misura minima di un posto macchina ogni 2 addetti con un minimo di un posto macchina;
8. parcheggi di relazione da ricavare nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile industriale entro 200 metri in misura non inferiore al 10% della superficie utile degli edifici di progetto, così come definita ai sensi del DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche;
9. Rapporto di copertura massimo: mq.\mq. 0,10;

#### **LIVELLI DI INQUINAMENTO AMMISSIBILI:**

Le attività e gli impianti devono essere tali da non provocare rumori, esalazioni, né altra causa di disturbo per la residenza. Il livello di inquinamento compatibile, sia da esalazioni che da rumori, verrà accertato dalle Autorità competenti.

### **Inquinamento idrico ed elenco dei materiali inquinanti:**

Le attività imprenditoriali che per i cicli produttivi ricorrono all'uso di materiali inquinanti non dovranno superare il limite massimo imposto dalla normativa di settore.

### **Inquinamento atmosferico:**

Si adottano i valori stabiliti dal D.P.R. n° 203/88 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Inquinamento acustico:**

Si adottano i valori stabiliti dalla L. n. 447/1995.

## **Art. 25**

### **- D4 - Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di progetto**

Corrispondono alle parti di territorio che per la natura del sottosuolo ed il relativo contesto ambientale hanno potenzialità per l'estrazione delle ghiaie sabbiose.

Tali insediamenti di zone industriali D4, unitamente alle aree degradate contermini (da deputare ai recuperi ambientali con destinazione finale al riuso collettivo), formano gli "Ambiti Territoriali Omogenei".

Al proposito sono stati individuati due Ambiti in quanto aree con problematiche simili che abbisognano di interventi analoghi ma differenziati: il primo denominato "Ambito di Via Del Ferro" ed il secondo denominato "Ambito Ceolini".

**Ambito Territoriale di via del Ferro**: l'individuazione di tale ambito è caratterizzata dal riconoscimento delle attività estrattive esistenti, con ampliamento e successiva riqualificazione ambientale per stralci funzionali per la formazione di bosco planiziale per lo sport ed il tempo libero.

E' costituito da due comparti: "Comparto Lovere-Ferro" e dal "Comparto Lovera", ciascuno con usi e attività specifiche.

**Ambito Territoriale Ceolini**: l'individuazione di tale ambito è caratterizzata dall'esigenza di pervenire alla razionalizzazione dell'insediamento estrattivo preesistente, a limitato ampliamento, con dismissione finale e riqualificazione della zona ad uso collettivo.

E' costituito da due comparti: "Comparto Ceolini Nord" e "Comparto Ceolini Sud", ciascuno con usi e attività specifiche.

Le loro caratteristiche fisiche sono evidenziate nelle singole "Schede" contenenti gli elementi denominati "Caratteristiche generali ed obiettivi finali".

Le modalità di intervento, in aggiunta alle presenti prevalenti norme, sono contenute nell'Allegato intitolato "Riusi ambientali: Norme tecniche finalizzate ai controlli".

L'attuazione di ciascun Ambito è legata all'esecutività di specifico P.R.P.C. esteso almeno a ciascun comparto, le modalità di quest'ultimo sono applicabili alle singole parti omogenee, P.R.P.C. finalizzato alla formazione di aree dedicate ad attività collettive come indicato nella relativa scheda e/o nella normativa citata.

### **Ambito Territoriale di via del Ferro**

#### **Comparto della Zona industriale omogenea D4 – LOVERE FERRO**

#### **Attuazione:**

##### **1. indiretta mediante PRPC:**

- per lo sviluppo delle attività estrattive;



- per le modalità di recupero ambientale e di riuso finale finalizzati alla formazione di un Bosco planiziale e parco con impianti per lo sport ed il tempo libero con parcheggio di relazione in prossimità dell'accesso alla viabilità provinciale ;
2. **diretta:**
- per movimentazione terra e trasformazione morfologica e vegetazionale per parti.

#### **USI COMPATIBILI:**

1. Attività di escavazione, selezione e trasporto dei materiali ghiaiosi e dei loro derivati.
2. Depositi di materiali ghiaiosi da lavorare e lavorati.
3. Vasca di contenimento dei limi costipati.
4. Opere indicate all'art. 3 della normativa: " Riusi ambientali".
5. Riusi indicati all'art. 14 della normativa: " Riusi ambientali".
6. Non è consentita la realizzazione di impianti di lavorazione degli inerti in quanto previsti esclusivamente all'interno della zona D3.1 .
7. Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma presenti ad esaurimento dell'attività estrattiva.

#### **INDICI E PARAMETRI:**

1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili all'interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di approvazione del P.R.P.C..
2. Dovrà essere prevista e realizzata una adeguata barriera di verde piantumato in corrispondenza delle aree finitime alla zona D3.1 .
3. Distanze dal confine della proprietà:
  - da poderi agricoli: m. 10.00;
  - da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m. 10.00;
  - da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m. 10.00;
  - da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00.
4. Altezza massima edifici e manufatti: m. 10.00;  
E' possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti tecnologici, attrezzature per l'escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti derivati.

#### **Comparto della Zona industriale omogenea D4 – LOVERA**

E' costituito da tre sub-comparti denominati:

1. Cava Lovera.
2. Discarica di inerti di II categoria tipo A.
3. Area degradata sottoposta a procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1988.

#### **1. Sub-comparto D4 – Cava Lovera**

##### **Attuazione:**

1. indiretta mediante PRPC:
  - per lo sviluppo delle attività estrattive;

- per le modalità di recupero ambientale e di riuso finale finalizzati alla formazione di un Bosco planiziale e parco con impianti per lo sport ed il tempo libero con parcheggio di relazione in prossimità dell'accesso alla viabilità provinciale ;
2. diretta:
- per movimentazione terra e trasformazione morfologica e vegetazionale per parti.

#### **USI COMPATIBILI:**

1. Attività di escavazione, selezione e trasporto dei materiali ghiaiosi e dei loro derivati, con esclusione della lavorazione dei materiali provenienti dall'esterno del comparto.
2. Depositi di materiali ghiaiosi da lavorare e lavorati.
3. Vasca di contenimento dei limi costipati.
4. Opere indicate all'art. 3 della normativa: "Recuperi ambientali".
5. Riusi indicati all'art. 14 della normativa: "Recuperi ambientali".
6. Officina, Magazzino e Deposito per l'attività estrattiva (solo piano terra).
7. Uffici al servizio dell'attività e degli operatori (solo piano terra).
8. Impianti di lavorazione: secondo standard di costruzione.
9. Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma presenti ad esaurimento dell'attività estrattiva.

#### **INDICI E PARAMETRI:**

1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili all'interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di approvazione del P.R.P.C. .
  2. Distanze dal confine della proprietà:
    - da poderi agricoli: m. 10.00;
    - da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m. 10.00;
    - da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m. 10.00;
    - da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00.
  3. Altezza massima edifici e manufatti: m. 10.00;
- E' possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti tecnologici, attrezzature per l'escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti derivati.

## **2. Sub-comparto D4 - Discarica di 2° cat. tipo A – DISCARICA LOVERA**

#### **Attuazione:**

1. indiretta mediante PRPC:
  - per le modalità di recupero ambientale e di riuso finale finalizzati alla formazione di un Bosco planiziale e parco con impianti per lo sport ed il tempo libero;
2. diretta:
  - per interventi di movimentazione di materiali inerti su parti programmate.
  - per movimentazione terra, trasformazione morfologica e vegetazionale per parti.

**USI COMPATIBILI:**

1. Attività di discarica di inerti provenienti scavi e demolizioni, con esclusione di amianto e di materiali pericolosi o inquinanti di qualunque tipo;
2. Attrezzature ed opere necessarie e/o funzionali alla riqualificazione ambientale ed al riuso.

**INDICI E PARAMETRI:**

1. La superficie coperta massima assentibile, come pure gli altri parametri edilizi assentibili all'interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di approvazione del P.R.P.C..
2. Distanze dal confine della proprietà:
  - da poderi agricoli: m. 10.00;
  - da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m. 10.00;
  - da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m. 10.00;
  - da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00.

**3. Sub comparto D4 da deputare ad intervento di cui al D.M. 5 febbraio 1998.****Attuazione:**

1. indiretta mediante PRPC:
  - per interventi di recupero ambientale di area degradata mediante procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 22/1997.

**USI COMPATIBILI:**

1. Attrezzature ed opere necessarie e/o funzionali alla riqualificazione ambientale ed al riuso finale.
2. Edifici e manufatti temporanei ed attrezzature finalizzate all'attività di riciclo da realizzare.

**INDICI E PARAMETRI:**

1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili all'interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di approvazione del P.R.P.C..
2. Distanze dal confine della proprietà:
  - da poderi agricoli: m. 10.00
  - da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m. 10.00
  - da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m. 10.00
  - da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00.
3. Altezza massima edifici e manufatti temporanei: m. 10.00;  
E' possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti tecnologici, attrezzature per l'escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti derivati.

L'esecuzione dell'intervento avente rilevanza urbanistico-ambientale è subordinata agli adempimenti previsti dalla normativa in materia ambientale quale la comunicazione alla Provincia, oltre alla preventiva acquisizione della concessione edilizia.

## Ambito Territoriale Ceolini

### **Comparto della Zona industriale omogenea D4 - CEOLINI NORD**

Tale comparto è caratterizzato da ex cava da assoggettare a risanamento ambientale e paesaggistico.

#### **Attuazione:**

1. indiretta mediante PRPC:
  - per gli interventi di riqualificazione ambientale e riuso finale;

#### **USI COMPATIBILI:**

1. Costruzione delle scarpate e determinazione della stabilità geologico-tecnica;
2. Sistemazione del fondo con formazione di un paesaggio correlato al riuso del contesto;
3. Specializzazione di una sua parte come zona di relazione del contesto per il riuso finale;
4. Formazione di Viabilità ed Accessi;
5. Opere indicate all'art. 3 della normativa: " Riusi ambientali".
6. Riusi indicati all'art. 14 della normativa: " Riusi ambientali".
7. Edifici e manufatti temporanei finalizzati alla realizzazione dell'intervento di costruzione delle scarpate e sistemazione del fondo area.

#### **INDICI E PARAMETRI:**

1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili all'interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di approvazione del P.R.P.C..
2. Distanze dal confine della proprietà:
  - da poderi agricoli: m. 10.00
  - da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m. 10.00
  - da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m. 10.00
  - da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00.
3. Altezza massima edifici e manufatti: m. 10.00;  
E' possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti tecnologici.

### **Comparto della Zona industriale omogenea D4 - CEOLINI SUD**

E' caratterizzato da pluralità di interventi identificati come:

1. lotto di intervento n. 1A - lotto n. 1B;
2. lotto di intervento n. 2.

#### **1. Comparto della Zona industriale omogenea D4 - CEOLINI SUD (lotto di intervento n. 1A – n. 1B)**

#### **Attuazione:**

1. indiretta mediante PRPC:
  - per procedimento di sistemazione morfologica ed ambientale.

#### **USI COMPATIBILI:**

1. In assenza di P.R.P.C. approvato non è consentita alcuna attività all'interno del comparto.
2. Movimentazione di materiali per la messa in sicurezza e il recupero delle aree degradate.

3. Interventi programmati per i recuperi ambientali (morfologici e vegetazionali).
4. Formazione di Viabilità ed Accessi.
5. Opere indicate all'art. 3 della normativa: " Riusi ambientali".
6. Riusi indicati all'art. 14 della normativa: " Riusi ambientali".
7. Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma presenti ad esaurimento dell'attività estrattiva.

#### **INDICI E PARAMETRI:**

1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili all'interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di approvazione del P.R.P.C..
2. Distanze dal confine della proprietà:
  - da poderi agricoli: m. 10.00
  - da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m. 10.00
  - da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m. 10.00
  - da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00.
  - dalla grande viabilità provinciale di progetto: m. 30.00.
3. Altezza massima edifici e manufatti: m. 10.00;  
E' possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti tecnologici, attrezzature per l'escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti derivati.

## **2. Comparto della Zona industriale omogenea D4 - CEOLINI SUD (lotto di intervento n. 2)**

#### **Attuazione:**

1. indiretta mediante PRPC:
  - per il progetto di coltivazione di previsione;
  - per le modalità di recupero ambientale e di riuso finale.
2. diretta:
  - per la sola manutenzione ordinaria dei manufatti ed immobili esistenti.

#### **USI COMPATIBILI:**

1. Conferma d'uso degli edifici esistenti e degli uffici (max. 150 mq.) fino ad esaurimento dell'attività estrattiva.
2. Attività di escavazione limitata alla movimentazione e lavorazione dei materiali ghiaiosi estratti in loco, con esclusione della lavorazione di materiali provenienti dall'esterno dell'ambito.
3. Collocazione di filtropressa a nastro per il trattamento dei limi di scarto.
4. Conferma o nuova ubicazione di Vasca di contenimento dei limi costipati.
5. Conferma di Officina, Magazzini e Depositi esistenti: mq. 180;
6. Viabilità ed Accessi.
7. Interventi programmati per i recuperi ambientali (morfologici e vegetazionali).
8. Opere indicate all'art. 3 della normativa: " Riusi ambientali".
9. Riusi indicati all'art. 14 della normativa: " Riusi ambientali".
10. Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma presenti ad esaurimento dell'attività estrattiva.

### **INDICI E PARAMETRI:**

1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili all'interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di approvazione del P.R.P.C..
2. Distanze dal confine della proprietà:
  - da poderi agricoli: m. 10.00;
  - da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m. 10.00;
  - da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m. 10.00;
  - da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00;
  - dalla grande viabilità provinciale di progetto: m. 30.00.
3. Altezza massima edifici e manufatti: m. 10.00;  
E' possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti tecnologici, attrezzature per l'escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti derivati.

### **Prescrizioni edilizie ed urbanistiche comuni a tutti i P.R.P.C.**

Inoltre, in sede di P.R.P.C. si dovrà:

- specializzare gli accessi principali e gli elementi di connessione tra la zona di espansione, l'intorno da recuperare, le parti recuperate e le aree contermini;
- stabilire eventuali Norme di carattere particolare (es. tipo di recinzioni, sistemazione delle aree verdi, modalità di sistemazione sia delle aree degradate che di quelle in espansione...);
- definire le strade principali e le loro caratteristiche (es. larghezza della carreggiata, sensi di marcia, marciapiedi ecc. segnaletica orizzontale e verticale);
- prevedere eventualmente una viabilità secondaria, interna e/o esterna con le sue caratteristiche (larghezza della carreggiata, marciapiedi, ecc.);
- individuare, in corrispondenza degli accessi e/o passi carrai, aree per parcheggi, stanziali e di relazione, verde elementare di servizio anche per gli uffici ed eventuali piazzali di movimento dei mezzi pesanti;
- organizzare le opere di urbanizzazione primaria e le opere di allacciamento ai servizi pubblici;
- prevedere idonee alberature per le strade, per i parcheggi e per i piazzali di manovra;
- consentire nuove costruzioni per il riuso finale:
  - impianti ricreativi e percorsi salute;
  - impianti sportivi all'aperto ed al coperto;
  - edifici per la sorveglianza;
  - eventuali strutture funzionali all'attività ricreativa;
- prevedere interventi di riassetto morfologico, idraulico, pedologico e vegetazionale, funzionali alla creazione di nuovi paesaggi ed all'uso pubblico e collettivo dell'area di ambito o di parte di essa;
- prevedere la realizzazione di opere e manufatti funzionali al riuso dell'area d'ambito;
- costruire o ricostruire condizioni atte allo svolgimento di attività antropiche e quindi al riuso delle stesse con finalità di interesse collettivo;

- prevedere idoneo schema di convenzione in cui specificare, in aggiunta ai contenuti di cui alla normativa <<Recuperi ambientali: norme finalizzate ai controlli>>, le modalità per la gestione delle aree di ambito e delle opere destinate all'uso pubblico e collettivo.
- Recepire le prescrizioni della Provincia di Pordenone in riferimento alle modalità di regolamentazione del traffico dei mezzi pesanti in entrata ed uscita dall'Ambito Ceolini.

#### **Art. 26**

##### **- E - Zone agricole**

Le zone agricole sono classificate nelle seguenti categorie:

- zone - E2 - corrispondente a zone agricole e forestali;
- zone - E4 - corrispondente a zone di interesse agricolo-paesaggistico;
- zone - E5 - corrispondente a zone di preminente interesse agricolo;
- zone - E5.1 - corrispondente a zone agricole speciali;
- zone - E5.2 - corrispondente a zone agricole da risanare;

In tutte le zone "E" sono escluse le alterazioni del suolo ad eccezione di quelle necessarie al mantenimento dell'attività agricola in atto. Non è consentita l'apertura o l'esercizio di cave né modifiche al sistema idrico.

Nel caso di riordino fondiario o di riorganizzazione culturale di aziende con superficie fondiaria superiore a 10 ha., finalizzati al conseguimento di una migliore produttività dei fondi, è fatto obbligo di riservare una superficie non inferiore allo 1 % per la piantumazione di siepi o macchie arbustive o alberate con essenze autoctone, a protezione della fauna locale e scelte obbligatoriamente dall'elenco dell'art. 52 a pagina n. 56.

#### **Art. 27**

##### **- E2 - Zone agricole e forestali**

Sono zone di elevata valenza ambientale, caratterizzate da rinaturalizzazione spontanea definibile prossimo naturale, ove l'interesse primario è quello della tutela del paesaggio esistente.

#### **INTERVENTI CONSENTITI:**

1. Interventi di manutenzione delle essenze arboree ed arbustive presenti all'interno dell'ambito.
2. E' vietata l'eliminazione delle siepi esistenti nonché l'abbattimento di alberi ad alto fusto se non a seguito di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale che valuterà le specifiche esigenze di tutela e potrà imporre conseguenti nuove piantumazione.
3. E' vietata la realizzazione di qualsiasi intervento:
  - avente rilevanza urbanistica;
  - avente rilevanza urbanistico-ambientale;
  - avente rilevanza edilizia;
  - non avente rilevanza urbanistica.
4. E' consentita la realizzazione di sentieri e la loro manutenzione in quanto opere finalizzate al collegamento dell'ambito di zona E2 alle recuperate aree contermini ed alla viabilità comunale.

## Art. 28

### - E4 - Zone di interesse agricolo paesaggistico

Sono zone in cui il paesaggio trae i suoi principali contenuti dall'equilibrio fra gli elementi naturali del territorio e quegli storici e produttivi.

**ATTUAZIONE:** diretta

#### **INTERVENTI CONSENTITI:**

1. Costruzioni al servizio dell'agricoltura, edifici adibiti a ricovero di animali purché non rientrino nella categoria degli allevamenti a carattere industriale, realizzati da imprenditori agricoli: art. 62-63-65-66-68-72, L.R. n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Residenza agricola dell'imprenditore agricolo a titolo principale, purché in funzione della conduzione del fondo: art. 62-63-65-68-72, L.R. n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Edifici esistenti di uso residenziale agricolo: l'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza agricola possono comportare la realizzazione di una unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d'uso residenziale, anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale purché realizzati nel rispetto della L.R. 04/01/1994 n.1.
4. Edifici esistenti residenziali di proprietà di soggetti non imprenditori a titolo principale: dalla data di approvazione del PRGC (7 giugno 1997) è consentito l'ampliamento per ragioni igieniche o funzionali, compresa la costruzione di porticati aperti, fino ad un massimo di mc.150 "una tantum" (raggiungibile anche con più interventi) per ogni edificio esistente e nel mantenimento dell'uso residenziale. In questo caso si applicano gli indici e i parametri della zona B1 con la sola esclusione del punto 8 paragrafo c). Sono ammessi gli interventi di riorganizzazione interna di cui all'art. 65, comma 1, lett. a), e manutenzione edilizia di cui all'art. 68, L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni. Non è ammessa la modifica del numero delle unità immobiliari.
5. **Edifici esistenti residenziali di proprietà di soggetti non imprenditori a titolo principale: dalla data di approvazione del PRGC (7 giugno 1997) è consentito l'intervento di ampliamento fino a 350 mc. dell'edificio residenziale esistente, in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale per la realizzazione di una unità immobiliare aggiuntiva con destinazione residenziale da destinare a prima abitazione dei parenti di primo grado del proprietario dell'immobile da ampliare. La concessione di tale deroga è subordinata alla istituzione di vincolo decennale, da trascrivere nei registri immobiliari, concernente il divieto di alienazione o locazione dell'immobile nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso. In questo caso si**



**applicano gli indici e i parametri della zona B1, dal punto n. 3 al punto n. 7. Al fine di realizzare l'intervento di cui al presente punto, sono ammessi gli interventi di riorganizzazione interna di cui all'art. 65, comma 1, lett. a), e manutenzione edilizia di cui all'art. 68, L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui l'immobile da ampliare sia stato oggetto di precedenti interventi di ampliamento di mc. 150 di cui al precedente punto, è concessa egualmente la possibilità di realizzare l'unità immobiliare aggiuntiva, fermo restando che la sommatoria degli interventi di ampliamento in deroga di cui al presente articolo non superi il limite massimo di 350 mc.**

6. In aggiunta a quanto previsto al punto precedente, è consentito agli stessi proprietari non imprenditori agricoli, previa domanda di concessione edilizia (o di autorizzazione ove il manufatto sia configurabile quale pertinenza con volumetria superiore a 30 mc.), la posa di strutture esclusivamente in legno e con copertura a falde inclinate fino a 16mq di superficie lorda per uso deposito attrezzi agricoli o usi compatibili con l'agricoltura. Tali manufatti dovranno poggiare su plinti o pali con esclusione di fondazioni continue o a platea. L'altezza massima di tali elementi misurata all'intradosso della copertura non potrà superare i 2.50 ml. .
7. Sugli edifici esistenti aventi usi diversi da quelli previsti nel presente articolo sono consentiti unicamente interventi di manutenzione edilizia così come definiti dall'art.68 comma 1 e 2 della L.R. 52\91 e successive modifiche ed integrazioni.
8. E' vietata l'eliminazione delle siepi esistenti nonché l'abbattimento di alberi ad alto fusto se non a seguito di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale che valuterà le specifiche esigenze e potrà imporre conseguenti nuove piantumazioni. Potranno comunque essere eseguite le normali operazioni di potatura e di pulizia delle stesse nonché gli abbattimenti per lo sviluppo ed il rinnovo delle essenze.
9. In tali zone è prevista l'installazione delle stazioni radio-base per telecomunicazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 56 delle presenti norme;
10. Le recinzioni dovranno essere realizzate con arretramento di ml. 5,00 rispetto all'asse stradale demaniale, comunque secondo le indicazioni dell'U.T.C. .

#### **USI COMPATIBILI:**

1. In questa zona sono consentite esclusivamente costruzioni al servizio dell'agricoltura e delle esigenze dell'imprenditore agricolo .
2. Ad integrazione dell'organizzazione aziendale sono permessi anche edifici a carattere residenziale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art.12 della L.153\75.
3. Edifici adibiti a ricovero di animali purché non rientrino nella categoria degli allevamenti a carattere industriale ed inoltre magazzini ed annessi rustici;
4. Commerciale complementare all'attività agricola in zona agricola.
5. Agriturismo.

## **INDICI E PARAMETRI (OPERE AGRICOLE, RESIDENZA AGRICOLA L. R. n. 1/94):**

1. Indice di fabbricabilità fondiaria:
  - a - per la residenza mc.\mq. 0.03
  - b - per gli edifici adibiti a ricovero di animali, magazzini ed annessi rustici mc.\mq. 0.05
2. altezza massima degli edifici residenziali: ml. 7.50
3. altezza massima degli edifici adibiti a ricovero di animali, magazzini ed annessi rustici ml. 10.00;
4. numero di piani fuori terra per la residenza: massimo 2 più mansarda;
5. distanza dalle strade: ml. 7.50 o nei limiti previsti dalle fasce di rispetto stradale di cui all'art .47 delle presenti norme;
6. distanza dai confini (minima): ml. 5.00
7. Distanza tra edifici: in caso di realizzazione di nuove pareti o parti di pareti finestrate, la distanza minima assoluta tra tali pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti dovrà essere di di ml. 10,00 . Nel caso in cui la parete dell'edificio antistante non sia finestrata, le distanze vengono regolate dalle norme previste per la distanza dai confini.
8. le colture specializzate in serra, fatte salve le norme sulle distanze, non sono soggette a limiti di volume e/o di estensione, siano esse rigidamente infisse al suolo in acciaio e vetro o del tipo a "tunnel" con coperture plastiche.

### **Art. 29**

#### **- E5 - Zone di preminente interesse agricolo**

Corrispondono in generale alle zone già sottoposte a irrigazione o riordino fondiario ed utilizzate prevalentemente per l'agricoltura.

**ATTUAZIONE:** diretta

#### **INTERVENTI CONSENTITI:**

1. Costruzioni al servizio dell'agricoltura, edifici adibiti alla conservazione e prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o ad attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole, edifici adibiti a ricovero di animali, edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale, realizzati da imprenditori agricoli: art. 62-63-65-66-68-72, L.R. n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Residenza agricola dell'imprenditore agricolo a titolo principale, purché in funzione della conduzione del fondo: art. 62-63-65-68-72, L.R. n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Edifici esistenti di uso residenziale agricolo: l'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza agricola possono comportare la realizzazione di una unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d'uso residenziale, anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale purché realizzati nel rispetto della L.R. 04\01\1994 n.1.
4. Edifici esistenti residenziali di proprietà di soggetti non imprenditori a titolo principale: dalla data di approvazione del PRGC (7 giugno 1997) è consentito l'ampliamento per ragioni igieniche o funzionali, compresa la costruzione di porticati aperti, fino ad un massimo di mc.150 "una tantum" (raggiungibile anche con più interventi) per ogni edificio esistente e nel mantenimento dell'uso residenziale. In questo

caso si applicano gli indici e i parametri della zona B1 con la sola esclusione del punto 8 paragrafo c). Sono ammessi gli interventi di riorganizzazione interna di cui all'art. 65, comma 1, lett. a), e manutenzione edilizia di cui all'art. 68, L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni. Non é ammessa la modifica del numero delle unità immobiliari.

5. In aggiunta a quanto previsto al punto precedente, è consentito agli stessi proprietari non imprenditori agricoli, previa domanda di concessione edilizia (o di autorizzazione ove il manufatto sia configurabile quale pertinenza con volumetria superiore a 30 mc.), la posa di strutture esclusivamente in legno e con copertura a falde inclinate fino a 16mq di superficie lorda per uso deposito attrezzi agricoli o usi compatibili con l'agricoltura. Tali manufatti dovranno poggiare su plinti o pali con esclusione di fondazioni continue o a platea. L'altezza massima di tali elementi misurata all'intradosso della copertura non potrà superare i 2.50 ml. .
6. Sugli edifici esistenti aventi usi diversi da quelli previsti nel presente articolo sono consentiti unicamente interventi di manutenzione edilizia così come definiti dall'art.68 comma 1 e 2 della L.R. 52\91 e successive modifiche ed integrazioni.
7. E' vietata l'eliminazione delle siepi esistenti nonché l'abbattimento di alberi ad alto fusto se non a seguito di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale che valuterà le specifiche esigenze e potrà imporre conseguenti nuove piantumazioni. Potranno comunque essere eseguite le normali operazioni di potatura e di pulizia delle stesse nonché gli abbattimenti per lo sviluppo ed il rinnovo delle essenze.
8. In tali zone è prevista l'installazione delle stazioni radio-base per telecomunicazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 56 delle presenti norme;
9. Le recinzioni dovranno essere realizzate con arretramento di ml. 5,00 rispetto all'asse stradale demaniale, comunque secondo le indicazioni dell'U.T.C. .

#### **USI COMPATIBILI:**

1. In questa zona sono consentite esclusivamente costruzioni al servizio dell'agricoltura e delle esigenze dell'imprenditore agricolo .
2. Ad integrazione dell'organizzazione aziendale sono permessi anche edifici a carattere residenziale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art.12 della L.153\75;
3. Edifici adibiti a ricovero di animali;
4. Edifici adibiti alla conservazione e prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o ad attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole;
5. Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale come definiti dalle leggi vigenti e con le cautele opportune legate alla specificità del suolo .
6. Commerciale complementare all'attività agricola in zona agricola;
7. Agriturismo.

#### **INDICI E PARAMETRI (OPERE AGRICOLE, RESIDENZA AGRICOLA L. R. n. 1/94):**

1. Indice di fabbricabilità fondiaria per la residenza agricola : mc.\mq. 0.03
2. Superficie coperta massima per gli edifici adibiti a ricovero di animali, magazzini ed annessi rustici e tutti gli edifici e manufatti diversi dalla residenza e dalle serre: mq.\mq. 0,25
3. altezza massima degli edifici residenziali: ml. 7.50

4. altezza massima degli edifici adibiti a ricovero di animali, magazzini ed annessi rustici e tutti gli edifici e manufatti diversi dalla residenza e dalle serre: ml. 10.00;
5. numero di piani fuori terra per la residenza: massimo 2 più mansarda;
6. distanza dalle strade: ml. 7.50 nei limiti previsti dalle fasce di rispetto stradale di cui all'art. 47 delle presenti norme;
7. distanza dai confini (minima): ml. 5.00
8. Distanza tra edifici: in caso di realizzazione di nuove pareti o parti di pareti finestrate, la distanza minima assoluta tra tali pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti dovrà essere di ml. 10,00 . Nel caso in cui la parete dell'edificio antistante non sia finestrata, le distanze vengono regolate dalle norme previste per la distanza dai confini.

#### **Art. 30**

##### **- E5.1 - Zone agricole speciali**

Corrispondono alle zone di salvaguardia per i pozzi dell'acquedotto urbano .

In tale zona nell'esercizio dell'attività agricola fatto divieto assoluto di utilizzo di sostanze velenose e/o inquinanti, quali: erbicidi, pesticidi, anticrittogamici e prodotti similari.

Nella zona non consentita l'immissione nel suolo di alcun materiale solido e liquido di rifiuto.

Nella zona sono consentiti gli impianti, le opere e gli edifici necessari al funzionamento della rete urbana dell'acquedotto.

1. E' consentito agli stessi proprietari non imprenditori agricoli, previa domanda di concessione edilizia, la posa di strutture esclusivamente in legno e con copertura a falde inclinate fino a 16mq di superficie lorda per uso deposito attrezzi agricoli o usi compatibili con l'agricoltura. Tali manufatti dovranno poggiare su plinti o pali con esclusione di fondazioni continue o a platea. L'altezza massima di tali elementi misurata all'intradosso della copertura non potrà superare i 2.50 ml. .

#### **Art. 31**

##### **- E5.2 - Zone agricole da risanare**

Corrispondono alle zone di scarica di rifiuti solidi di vario tipo ora dismesse.

In tali zone sono consentiti unicamente interventi finalizzati al risanamento ambientale.

#### **Art. 32**

##### **- H - Zone per attrezzature commerciali**

Le zone per attrezzature commerciali sono classificate nelle seguenti categorie:

zona - H2 - corrispondente a zone per attrezzature commerciali di interesse comunale e comprensoriale

zona - H3 - corrispondente a zone con insediamenti commerciali singoli esistenti;

zona - H4 - corrispondente a zone per impianti ricettivi;

zona - H5 - corrispondente a zone per attrezzature sportive e ricreative;

zona - H6 - corrisponde a zone per attività commerciali, direzionali e di servizio alla residenza.

### **Art. 33**

#### **-H2 - Zone per attrezzature commerciali di interesse comunale e comprensoriale**

Sono zone costituite da due ambiti edificati riservati agli insediamenti a carattere commerciale e due ambiti non edificati riservati esclusivamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione. Gli ambiti edificati sono caratterizzati: quello a sud da edifici realizzati con Piano di Lottizzazione convenzionata approvato prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 41/90, quello a nord da edifici realizzati egualmente prima dell'entrata in vigore della citata L.R. 41/90, senza P.d.I. .

Attuazione :

- diretta per gli interventi previsti nell'ambito edificato a sud, dotato di Piano di lottizzazione approvato;
- indiretta a mezzo di nuovo P.R.P.C. di iniziativa privata, per gli ambiti non edificati e per l'ambito edificato a nord, localizzati all'esterno del limite del p.d.I. approvato.

#### **INTERVENTI CONSENTITI:**

1. Per gli ambiti edificati sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 63, 64, 65, 68 e 72 della L.R. n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per gli ambiti non edificati è consentita esclusivamente la realizzazione di parcheggi stanziali e di relazione alberati, funzionali alle esigenze delle attività ed esercizi commerciali localizzati all'interno degli ambiti edificati e la realizzazione della nuova viabilità di accesso e collegamento alla zona commerciale. L'indice territoriale e fondiario di tali ambiti non edificati è funzionale alla realizzazione di depositi, servizi, uffici privati e spazi di relazione all'interno degli ambiti edificati.

#### **USI COMPATIBILI:**

1. Esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 1000 ;
2. Attrezzature sportive al servizio della collettività ed in funzione del tempo libero con annesso pubblico esercizio ;
3. Uffici privati ed attività direzionali.
4. Residenza del titolare e/o del custode delle attività commerciali e sportive ;

#### **INDICI E PARAMETRI :**

Sono quelli introdotti con la variante n. 11 al Programma di fabbricazione e recepiti in sede di approvazione del P.d.I. "Ex-Casaviva" per quanto riguarda l'indice territoriale ed il rapporto di copertura, estesi ai restanti ambiti non ancora dotati di P.R.P.C., con le modifiche introdotte a seguito del recepimento della normativa di cui all'art. 18 del D.P.G.R. 0126/95.

- **Edifici commerciali, direzionali:**

1. Indice di fabbricabilità territoriale: mc.\mq. 1,50;

2. Superficie coperta massima: 40% della Sf;
3. Parcheggi alberati stanziali e di relazione: 2,5 mq./mq. di superficie di vendita;
4. Altezza massima: ml. 10,00;
5. Distanza dalla viabilità con aree di rispetto: ml. 20,00;
6. Distanza dalle strade fuori ambito: ml. 10,00;
7. Distanza minima dai confini di ambito: ml. 5,00;
8. Distanza tra edifici: ml. 10,00;
9. Numero di piani fuori terra: massimo due.

• **Edifici destinati a residenza del titolare e/o custode dell'attività commerciale:**

1. Alloggi : massimo due unità per ogni ambito edificato, con massimo 500 mc. per ogni unità residenziale, che dovranno costituire parte integrante dell'edificio commerciale;
2. Parcheggi stanziali: 1 mq./ 10 mc. di volume destinato a residenza, in aggiunta a quelli commerciali;
3. Superficie coperta massima: 0,25% della Sf;
4. Volume edificabile: 0,10 mc./mq. di Sf;

• **Attrezzature sportive al servizio della collettività quali campi da tennis, piscine, bocciodromo, ecc. in funzione del tempo libero, esclusi i campi da calcio, con annesso pubblico esercizio.**

1. Volume edificabile: 0,2 mc./mq. di Sf;
2. Superficie coperta dei fabbricati annessi agli impianti od al servizio degli stessi: massimo 5% della Sf;
3. Parcheggi relazione: 0,80 mq./mq. di superficie lorda edificata a destinazione sportiva;
4. Altezza massima: ml. 10,00;
5. Distanza dalla viabilità con aree di rispetto: ml.20,00;
6. Distanza dalle strade fuori ambito: ml. 10,00;
7. Distanza minima dai confini di ambito: ml. 5,00;
8. Distanza tra edifici: ml. 10,00;
9. Numero di piani fuori terra: massimo due;

• **Edifici destinati a residenza del titolare e/o custode dell'impianto sportivo.**

1. Volume massimo edificabile: 0,08 mc./mq. ;
2. Superficie coperta: massimo il 2% della Sf;
3. Parcheggi stanziali: 1 mq./ 10 mc. di volume destinato a residenza, in aggiunta a quelli commerciali;
4. Altezza massima all'interno del fabbricato a destinazione sportiva: ml. 10,00;
5. Distanza dalla viabilità con aree di rispetto: ml. 20,00;
6. Distanza dalle strade fuori ambito: ml. 10,00;
7. Distanza minima dai confini di ambito: ml. 5,00;
8. Distanza tra edifici: ml. 10,00;
9. Numero di piani fuori terra: massimo due.

#### **Art. 34**

#### **- H3 - Zone con insediamenti commerciali singoli esistenti**

Riguardano zone del territorio sulle quali sono già localizzate attività commerciali

Attuazione : diretta .

**INTERVENTI CONSENTITI:** Art. 63-65-68-72 della L.R. n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **USI COMPATIBILI:**

1. Edifici commerciali, depositi e alloggio di servizio;

#### **INDICI E PARAMETRI:**

1. Un solo alloggio di servizio per ciascuna azienda con superficie utile massima di mq. 120 ;
2. Rapporto di copertura: mq.\mq. 0.40 ;
3. Distanza dalle strade: ml. 10.00 ;
4. Distanza tra edifici con pareti finestrate: ml. 10.00 ;
5. Distanza dai confini: ml. 7.50 ;
6. Altezza massima degli edifici: ml. 7.50 ;
7. Parcheggi alberati (commercio all'ingrosso e depositi): stanziali non inferiori a un posto macchina ogni due addetti da riservare nell'ambito del lotto di pertinenza dell'attività commerciale con un minimo di un posto macchina; tali spazi sostituiscono le quantità da prevedere in attuazione dell'art.41 sexies della legge 1150\42 come modificato dall'art.2 della legge 122\89; di relazione da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'esercizio commerciale in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita;
8. Parcheggi alberati (commercio al dettaglio): stanziali e di relazione nella misura minima stabilita dall'art. 18 del D.P.G.R. 0126/Pres. del 20.04.1995;
9. Numero di piano fuori terra: massimo 2 ;

#### **Art. 35**

#### **- H4 - Zone per impianti ricettivi**

Sono zone destinate ad esercizi pubblici e locali per la ristorazione e la ricettività alberghiera.

**ATTUAZIONE:** diretta.

**INTERVENTI CONSENTITI:** interventi di cui al Capo I e II della L.R. n. 52/91 e successive modifiche.

#### **USI COMPATIBILI:**

1. Edifici ed impianti per la ristorazione (bar, ristoranti, tavole calde) e la ricettività alberghiera;
2. Attrezzature per la ricreazione e lo sport in funzione dell'attività ricettiva.

#### **INDICI E PARAMETRI:**

1. Indice di fabbricabilità fondiaria: mc.\mq. 1.00 ;
2. Rapporto di copertura: mq.\mq. 0.40 ;
3. Distanza dalle strade: ml. 10.00 ;

4. Distanza tra edifici (minima) : ml. 10.00 ;
5. Distanza dai confini: ml. 10.00 ;
6. Altezza massima degli edifici: ml. 7.50 ;
7. Verde piantumato nella misura minima del 10% della Superficie fondiaria del lotto con un' essenza di alto fusto ogni 20 mq. di superficie destinata a verde.
8. Parcheggi alberati: stanziali: non inferiori a un posto macchina ogni due addetti da riservare nell'ambito del lotto di pertinenza dell'attività commerciale con un minimo di un posto macchina; tali spazi sostituiscono le quantità da prevedere in attuazione dell'art.41 sexies della legge 1150\42 come modificato dall'art.2 della legge 122\89; di relazione: da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'esercizio in misura non inferiore al 60% della superficie utile.

### **Art. 36**

#### **- H5 - Zone per attrezzature sportive e ricreative**

Corrisponde alla zona posta ad est dell'adiacente insediamento commerciale nord del paese, nonché a zona adiacente area industriale sud.

**ATTUAZIONE:** indiretta a mezzo di P.R.P.C. .

**INTERVENTI CONSENTITI:** interventi di cui al Capo I e II della L.R. n. 52/91 e successive modifiche.

#### **USI COMPATIBILI:**

1. Attrezzature per attività sportive con la esclusione di campi da calcio e sport che possano risultare di disturbo all'abitato quali tiro a segno, motocross, karting eccetera;
2. Strutture edilizie di complemento alle attività di cui sopra quali spogliatoi, docce, saune, uffici, locali reception, box per cavalli eccetera;
3. Pubblici esercizi e locali per la ristorazione in funzione delle attività ricreative;
4. Attrezzature ricreative e per il tempo libero.

#### **INDICI E PARAMETRI:**

1. Indice di fabbricabilità territoriale: mc.\ha. 10.000 ;
2. Lotto minimo: mq. 10.000 ;
3. Rapporto di copertura: mq.\mq. 0.40 ;
4. Distanza dalle strade: ml. 10.00 ;
5. Distanza tra edifici: ml. 10.00 ;
6. Distanza dai confini: ml. 10.00 ;
7. Altezza massima degli edifici: ml. 10.00 ;
8. Verde piantumato nella misura minima del 10% della Superficie fondiaria del lotto con un' essenza di alto fusto ogni 20 mq. di superficie destinata a verde;
9. Parcheggi alberati: stanziali: non inferiori a un posto macchina ogni due addetti da riservare nell'ambito del lotto di pertinenza dell'attività commerciale con un minimo di un posto macchina; tali spazi sostituiscono le quantità da prevedere in attuazione dell'art.41 sexies della legge 1150\42 come



modificato dall'art.2 della legge 122\89; di relazione: da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'esercizio in misura non inferiore al 60% della superficie utile.

Nota: in ogni caso la superficie complessiva delle aree da destinare a parcheggio piantumato non potranno essere inferiori al 15% della Sf.

\*) L'indice di fabbricabilità territoriale si riferisce alle opere fisse, non sono computabili ai fini della cubatura ma solo ai fini della determinazione del rapporto di copertura le strutture di copertura aperte o chiuse di piscine, campi da tennis, bocciodromi e similari.

### **Art. 37**

#### **-H6 - Zone per commerciali, direzionali e di servizio**

Trattasi di zona costituita da ambito riservato agli insediamenti commerciali, direzionali, artigianali di servizio alla residenza ed alla persona, ai servizi del tipo "contract", intendendo per questi ultimi le attività di servizio che uniscono la fase progettuale a quella realizzativa e di vendita del prodotto, compresa la sua esposizione in showroom.

Attuazione: diretta.

**INTERVENTI CONSENTITI:** interventi di cui al Capo I e II della L.R. n. 52/91 e successive modifiche.

#### **USI COMPATIBILI:**

1. Esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio inferiore a mq. 400 per unità, con superficie di vendita complessiva non superiore a 1.200 mq. ;
2. Attività artigianali di servizio alla residenza ed alla persona;
3. Attività di servizio tipo "contract" quali progettazione, consulenza per la fornitura di servizi e di prodotti realizzati su misura o in serie, compreso showroom con superficie utile massima pari ad 1/3 dell'unità di immobiliare di riferimento, deposito;
4. Attività direzionali;
5. Pubblici esercizi tipo bar, ristorante, tavola calda, mense aziendali.

#### **INDICI E PARAMETRI :**

1. Superficie coperta massima: 50% della Sf;
2. Altezza massima: m. 8,00;
3. Distanza dalle strade: m. 7.50;
4. Distanza tra edifici: m. 10,00;
5. Distanza dai confini: m. 7.50;
6. Numero di piani fuori terra: massimo due;
7. Verde piantumato nella misura minima del 10% della Superficie fondiaria del lotto con un'essenza di alto fusto ogni 20 mq. di superficie destinata a verde.

- |   |   |
|---|---|
| 8. Parcheggi alberati stanziali e di relazione: | 100% di superficie di vendita al dettaglio, pubblico esercizio, ristorante e simili;  |
| 9. Parcheggi stanziali:                         | 10% della superficie utile a destinazione direzionale;  |
| 10. Parcheggi di relazione:                     | 80% della superficie utile direzionale;   |
| 11. Parcheggi stanziali :                       | 1 posto macchina ogni due addetti, con minimo di un posto macchina, per le attività artigianali di servizio alla residenza, alla persona e tipo "contract"; |
| 12. Parcheggi di relazione :                    | 10% della superficie utile destinata ad attività artigianali di servizio alla residenza, alla persona e tipo "contract".                                    |

### **Art. 38**

#### **- P - Zone per servizi e attrezzature collettive**

Comprendono le attrezzature e servizi come definiti dal DPGR del 20\04\1995 n.0126. In sede di verifica esecutiva delle superfici interessate da tali zone, le quantità di area da assegnarsi per ciascun servizio potranno subire aggiustamenti con una tolleranza del 10% della superficie senza che ciò comporti variante urbanistica. Le aree da riservare ai servizi ed attrezzature collettive devono essere dimensionate prevedendo, nel caso di servizi che si collochino all'interno di edifici, la presenza, di norma, di una superficie scoperta alberata per almeno il 50% della superficie coperta dall'edificio, come previsto dal DPGR del 20\04\1995 n.0126, ad esclusione, per dimostrata impossibilità, dei servizi ed attrezzature ubicate in edifici non propri e di quelli previsti in edifici localizzati all'interno di contesti storici. In sede di progettazione esecutiva, nelle aree di pertinenza delle attrezzature collettive ovvero in prossimità delle stesse si dovranno prevedere aree a parcheggio in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici o non inferiore al 40% se le attrezzature collettive sono esistenti ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

Come previsto dall'art.41 capo 1) della LR 52\91 si consente la deroga ai parametri edilizi a seguito stabiliti limitatamente alla distanza tra edifici interni alle aree per servizi e attrezzature collettive.

#### **USI:**

1. **Viabilità e trasporti**
  - PARCHEGGI PER LA RESIDENZA
2. **Culto, vita associativa e cultura:**
  - UFFICI AMMINISTRATIVI LOCALI
  - CENTRO CIVICO E SOCIALE
  - BIBLIOTECA PUBBLICA
3. **Istruzione**
  - ASILO NIDO
  - SCUOLA MATERNA
  - SCUOLA ELEMENTARE
  - SCUOLA MEDIA INFERIORE
4. **Assistenza e sanità**
  - ATTREZZATURE SANITARIE DI BASE
  - STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI

- CIMITERO
- 5. **Verde, sport e spettacoli all'aperto**
  - NUCLEO ELEMENTARE DI VERDE
  - VERDE DI QUARTIERE
  - ATTREZZATURE PER LO SPORT E GLI SPETTACOLI SPORTIVI
- 6. **Servizi tecnologici**
  - GAS, ELETTRICITA', DEPOSITI, MAGAZZINI

#### **Art. 39**

##### **- Viabilità e trasporti**

##### **- Parcheggi per la residenza.**

Prescrizioni per gli interventi:

Le zone indicate a parcheggio pubblico indicate graficamente o prescritte parametricamente nelle tavole di PRGC sono costituite da aree scoperte o ubicate parzialmente negli edifici. Nel caso di parcheggi pubblici inglobati negli edifici questi saranno agevolmente e liberamente raggiungibili dalla viabilità pubblica.

Tutte le aree a parcheggio a cielo aperto saranno alberate con le modalità prescritte all'art. 52.

I parcheggi pubblici con superficie superiore a 200 mq saranno sistemati con pavimentazione non contigua che consenta la crescita dell'erba negli interstizi, limitatamente alle aree di sosta. Per la verifica della superficie di mq. 200 di cui sopra si considerano anche le eventuali superfici destinate a spazio di manovra.

Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un metro quadrato ogni dieci metri cubi di costruzione.

#### **Art. 40**

##### **Culto, vita associativa e cultura**

##### **- Edifici per il culto .**

Prescrizioni per gli interventi:

Sono consentiti esclusivamente le attrezzature e gli impianti necessari all'esercizio organizzato dei diritti religiosi, ivi incluse le esigenze per la residenza delle comunità religiose in genere.

Le chiese, le cappelle votive, i capitelli rurali esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme potranno essere oggetto solo di interventi di restauro.

##### **INDICI E PARAMETRI:**

1. rapporto di copertura: mq./mq. 0,50 ;
2. altezza massima delle fronti: ml. 15,00 ;
3. distanza dai confini: 0,75 volte l'altezza del fabbricato più alto; è consentita la costruzione a confine; è consentito il distacco dal confine secondo Codice Civile;
4. distanza dalle strade: ml. 6,00 o in allineamento con i fabbricati, mura storiche, canali o altri allineamenti precostituiti;
5. distanze tra edifici: secondo Codice Civile.

6. Nelle aree di pertinenza relativa all'intervento devono essere previsti parcheggi stanziali e di relazione in misura non inferiore all' 80% della superficie utile degli edifici, con riduzione fino alla metà nel caso di attrezzature collettive esistenti o previste ricadenti nell'ambito della zona edificata od urbanizzata ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

#### **- Uffici amministrativi locali .**

Prescrizioni per gli interventi:

Sono consentiti esclusivamente attrezzature ed impianti per sedi dei servizi municipali, della difesa civile, di uffici postali, dei vigili urbani ecc.

#### **INDICI E PARAMETRI:**

1. rapporto di copertura: mq./mq. 0,50 ;
2. altezza massima delle fronti: ml. 15,00 ;
3. distanza dai confini: 0,75 volte l'altezza del fabbricato più alto; è consentita la costruzione a confine; è consentito il distacco dal confine secondo Codice Civile;
4. distanza dalle strade: ml. 6,00 o in allineamento con i fabbricati, mura storiche, canali o altri allineamenti precostituiti;
5. distanze tra edifici: secondo Codice Civile.
6. Nelle aree di pertinenza relativa all'intervento devono essere previsti parcheggi stanziali e di relazione in misura non inferiore all' 80% della superficie utile degli edifici, con riduzione fino alla metà nel caso di attrezzature collettive esistenti o previste ricadenti nell'ambito della zona edificata od urbanizzata ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

#### **- Centro civico e sociale**

#### **PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI:**

Sono consentiti esclusivamente attrezzature ed impianti per sedi sindacali, uffici turistici, pro-loco, patronati, associazioni di volontariato e libere associazioni in genere.

#### **INDICI E PARAMETRI:**

1. rapporto di copertura: mq./mq. 0,50 ;
2. altezza massima delle fronti: ml. 15,00 ;
3. distanza dai confini: 0,75 volte l'altezza del fabbricato più alto; è consentita la costruzione a confine; è consentito il distacco dal confine secondo Codice Civile;
4. distanza dalle strade: ml. 6,00 o in allineamento con i fabbricati, mura storiche, canali o altri allineamenti precostituiti;
5. distanze tra edifici: secondo Codice Civile.
6. Nelle aree di pertinenza relativa all'intervento devono essere previsti parcheggi stanziali e di relazione in misura non inferiore all' 80% della superficie utile degli edifici, con riduzione fino alla metà nel caso di attrezzature collettive esistenti o previste ricadenti nell'ambito della zona edificata od urbanizzata ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

## **- Biblioteca pubblica.**

Prescrizione per gli interventi:

### **INDICI E PARAMETRI:**

1. rapporto di copertura: mq./mq. 0,50 ;
2. altezza massima delle fronti: ml. 15,00 ;
3. distanza dai confini: 0,75 volte l'altezza del fabbricato più alto; è consentita la costruzione a confine; è consentito il distacco dal confine secondo Codice Civile;
4. distanza dalle strade: ml. 6,00 o in allineamento con i fabbricati, mura storiche, canali o altri allineamenti precostituiti;
5. distanze tra edifici: secondo Codice Civile.
6. Nelle aree di pertinenza relativa all'intervento devono essere previsti parcheggi stanziali e di relazione in misura non inferiore all' 80% della superficie utile degli edifici, con riduzione fino alla metà nel caso di attrezzature collettive esistenti o previste ricadenti nell'ambito della zona edificata od urbanizzata ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

### **Art. 41**

#### **Istruzione.**

- ASILO NIDO
- SCUOLA MATERNA
- SCUOLA ELEMENTARE
- SCUOLA MEDIA INFERIORE

### **PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI:**

Si applicano i disposti di cui al D.M. 18\12\1975 . Nelle aree di pertinenza relativa all'intervento devono essere previsti parcheggi stanziali e di relazione in misura non inferiore all' 80% della superficie utile degli edifici, con riduzione fino alla metà nel caso di attrezzature collettive esistenti o previste ricadenti nell'ambito della zona edificata od urbanizzata ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

### **Art. 42**

#### **Assistenza e sanità**

- ATTREZZATURE SANITARIE DI BASE
- STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI
- CIMITERO

### **PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI:**

Indici di utilizzazione: rapporto di copertura 50%, altezza massima delle fronti 15 ml., distanza dai confini 0.75 volte l'altezza del fabbricato più alto, distanza dalla strada ove non esistano allineamenti precostituiti m. 10.00, distanza tra edifici con pareti finestrate m. 10.00.

Nelle aree di pertinenza relativa all'intervento devono essere previsti parcheggi stanziali e di relazione in misura non inferiore all' 80% della superficie utile degli edifici, con riduzione fino alla metà nel caso di

attrezzature collettive esistenti o previste ricadenti nell'ambito della zona edificata od urbanizzata ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

#### **Art. 43**

##### **Verde, sport e spettacoli all'aperto**

###### **- NUCLEO ELEMENTARE DI VERDE**

Prescrizioni per gli interventi:

Rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria, sono aree verdi a diretto servizio delle abitazioni con presenza di attrezzature da destinare al gioco ed allo sport da progettarsi in fase esecutiva e per un massimo del 30% della superficie complessiva.

###### **- VERDE DI QUARTIERE**

Prescrizioni per gli interventi:

Attrezzature da destinare al gioco ed allo sport da progettarsi in fase esecutiva e per un massimo del 5% della superficie complessiva; le aree devono essere caratterizzate dalla presenza di alberi e arbusti prevalentemente di origine autoctona e di una certa rusticità.

###### **- ATTREZZATURE PER LO SPORT E GLI SPETTACOLI SPORTIVI**

Prescrizioni per gli interventi:

Indici di utilizzazione: rapporto di copertura 10% per gli impianti coperti, 45% per gli impianti scoperti; parcheggi non inferiori ad un posto macchina ogni due utenti previsti.

#### **Art. 44**

##### **Servizi tecnologici**

**-GAS, ELETTRICITA', DEPOSITI, MAGAZZINI**

##### **PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI:**

Indici di utilizzazione: fatte salve le situazioni esistenti che con il PRGC si intendono confermate e le particolari esigenze degli impianti tecnologici, per gli indici e parametri si fa riferimento alle prescrizioni per le zone -D3- delle presenti norme.

Per la realizzazione di locali e/o impianti tecnologici in tutto il territorio comunale quali cabine elettriche, centraline di commutazione e simili, impianti di decompressione del gas, ecc. ed in generale impianti tecnologici di interesse pubblico con relativi locali tecnici, è consentito derogare alle distanze dalle strade e dai confini previa acquisizione del consenso dell'Ente proprietario della strada. Ciò non costituisce limitazione edilizia per le proprietà cedenti.

#### **Art. 45**

##### **- Q - Zone di interesse ambientale**

Riguardano parti del territorio destinate alla salvaguardia di presistenze naturalistiche, storico-paesaggistiche o funzionali al miglioramento del rapporto tra zone diverse.

Sono classificate nelle seguenti sottozone:

- zone - Q1 - corrispondente a zone di verde privato di interesse collettivo;
- zone - Q2 - corrispondente a zone o singoli elementi di interesse naturalistico;
- zone - Q3 - corrispondente a zone di interesse storico-paesaggistico;
- zone - Q4 - corrispondente a zone di verde privato vincolato;
- zone - Q5 - zone di verde privato di rispetto;
- zone - Q6 - zone di verde privato al servizio di attività.

#### **Art. 46**

##### **-Q1 - Zone di verde privato di interesse collettivo**

Sono zone di verde privato ubicate di norma tra le zone A e le zone C (ed ex zone C diventate B2 dopo l'attuazione del PRPC), che hanno la funzione di migliorare il rapporto tra le zone residenziali di espansione e le zone omogenee A e, per tale motivo, definite di interesse collettivo. Esse sono individuate con l'obiettivo di fare in modo che la nuova edificazione non comprometta le caratteristiche ambientali preesistenti e significative, in conformità all'enunciato del D.P.G.R. 0397/1997.

Attuazione: diretta.

##### **INTERVENTI CONSENTITI:**

1. Ove esistenti non possono essere tagliate le essenze arboree;
2. Piantumazione ad alto fusto di essenze arboree tra quelle comprese nell' elenco delle specie "Allegato B" del P.R.G.C.;
3. E' vietata la realizzazione di opere o anche strutture precarie che comportino volumi o superfici coperte;
4. Lungo i confini di proprietà sono consentite unicamente recinzioni in rete con zoccolo in muratura alto non più di 20 cm. fuori terra o recinzioni con steccati e/o pali in legno con rete metallica frapposta.

##### **USI COMPATIBILI:**

1. Giardini, parchi, parcheggi stanziali;
2. Per gli edifici esistenti all'interno della zona è consentita la ristrutturazione purché a fini residenziali.
3. Opere di urbanizzazione primaria.

##### **INDICI E PARAMETRI:**

1. Per le zone Q1 esistenti alla data di approvazione del PRGC, la potenzialità edificatoria appartiene esclusivamente alle adiacenti zone A .
2. Per le zone Q1 individuate in conformità alle disposizioni del D.P.G.R. n. 0397/Pres. del 24.11.1997, come recepito dal C.C. con deliberazione n. 5 del 23.01.1998, la superficie di tali aree può essere conteggiata ai fini della cubatura sulla eventuale proprietà edificabile adiacente delle zone omogenee A e C secondo i diversi indici di fabbricabilità fondiaria delle due zone e fermo restando, ai fini della loro quantificazione, i limiti dei PRPC approvati nel PRGC ai quali esse si sovrappongono.

#### Art. 47

##### **- Q2 - Zone o singoli elementi di interesse naturalistico**

Riguardano zone piantumate o singole essenze arboree di interesse naturalistico. Le singole essenze sono nelle tavole numericamente così individuate:

1. Bagolaro, ubicazione loc.via XX settembre casa "Beani", h. ml.14.00 diam. tronco cm.100;
2. Bagolaro, ubicazione loc. via Carducci, h. m 10.00 diam. tronco cm.52;
3. Ubicazione: dietro ufficio postale, Bagolaro, h.14.50 diam. tronco cm.56, ligustro h.m.13.50 diam. Tronco cm.70, tasso h. 14.00 diam.37 cm, tasso h.13.00 diam. 34cm.
4. Gelso h.8.00 diam. tronco cm. 76, ubicazione loc. via Coiazzi;
5. Macchia con Bagolaro, Orniello, Sambuco, Acero, Robinia, ubicazione loc. via Pionieri dell'Aria;
6. Macchia con carpino bianco, tiglio, rovere, ubicazione loc. incrocio via Brentella con via Risorgimento;
7. Macchia con carpino bianco , olmo, sambuco, strada bianca ubicazione sud adiacente campo sportivo.
8. Macchia di Bagolaro, Carpino nero, Orniello, ubicazione loc. Runces;
9. Gelso ubicazione presso casa Pizzioli di via Mazzini;
10. Gelso, ubicazione presso casa Pajer, via Verde

**ATTUAZIONE:** diretta.

##### **INTERVENTI CONSENTITI:**

1. Ove esistenti non possono essere tagliate le essenze arboree;
2. Piantumazione ad alto fusto di essenze arboree tra quelle comprese nell'elenco delle specie " Allegato B " del P.R.G.C.;
3. E' vietata la realizzazione di opere o anche strutture precarie che comportino volumi o superfici coperte;

**USI COMPATIBILI:** Giardini, parchi;

#### Art. 48

##### **- Q3 - Zone di interesse storico-paesaggistico**

Riguarda la fascia lungo il canale Brentella, per una larghezza pari a ml. 20.00 dalla sponda.

**ATTUAZIONE:** diretta .

##### **INTERVENTI CONSENTITI:**

1. Ove esistenti non possono essere tagliate le essenze arboree;
2. E' vietata la realizzazione di opere o anche strutture precarie che comportino volumi o superfici coperte;
3. Piantumazione ad alto fusto di essenze arboree preferibilmente tra quelle comprese nell'elenco delle specie " Allegato B " del P.R.G.C. .
4. Sugli edifici esistenti o parti di essi a qualsiasi destinazione d'uso ricadenti all'interno dell'area sono consentiti unicamente interventi di manutenzione edilizia così come definiti dall'art.68 comma 1 e 2 della L.R. 52\91 e successive modifiche ed integrazioni.



**USI COMPATIBILI:**

1. Coltivazioni agricole;
2. Giardini, parchi.

**Art. 49****- Q4 - Zone di verde privato vincolato**

Corrispondono a fasce di territorio adiacenti due assi, quali un tratto della Circonvallazione Ungaresca e viabilità zona cave viari per una larghezza pari a m. 20.00 e 10 m. dal confine stradale.

**ATTUAZIONE:** diretta .

**INTERVENTI CONSENTITI:**

1. E' vietata la realizzazione di opere o anche strutture precarie che comportino volumi o superfici coperte;
2. Piantumazione di essenze arboree tra quelle comprese nell'elenco delle specie " Allegato B " del P.R.G.C. ad una distanza non inferiore a 6 m. dal confine stradale.

**USI COMPATIBILI:** Area alberata;

**Art. 50****- Q5 - Zone di verde privato di rispetto**

Corrispondono a parti di territorio da destinare a verde privato adiacenti a spazi destinati ad attrezzature collettive, che hanno la funzione cesura tra gli spazi edificati privati e le citate zone destinate a servizi ed attrezzature collettive. Tale individuazione persegue l'obiettivo di graduare in maniera ottimale il rapporto tra l'edificazione privata, le superfici ed i volumi a destinazione pubblica o di interesse pubblico. Non contribuiscono a formare volumetria urbanistica o superficie copribile in quanto caratterizzati da inedificabilità.

**ATTUAZIONE:** diretta .

**INTERVENTI CONSENTITI:**

1. Piantumazione ad alto fusto di essenze arboree preferibilmente tra quelle comprese nell'elenco delle specie "Allegato B" del P.R.G.C.;
2. E' vietata la realizzazione di opere, impianti o anche strutture precarie che comportino volumi o superfici coperte, anche interrati;
3. Lungo i confini di proprietà sono consentite unicamente recinzioni in rete con zoccolo in muratura alto non più di 20 cm. fuori terra o recinzioni con steccati e/o pali in legno con rete metallica frapposta.
4. E' consentito il trasferimento della potenzialità edificatoria nelle zone agricole pari a 0,03 mc./mq. .

**USI COMPATIBILI:** Area alberata, coltivazioni agricole, giardini, parchi, parcheggi stanziali scoperti da realizzarsi con pavimentazione non contigua che consenta la crescita dell'erba negli interstizi limitatamente alle aree di sosta.

#### **Art. 51**

##### **- Q6 - zone di verde privato al servizio di attività.**

Corrispondono ad aree ricomprese all'interno di pertinenze di immobili a destinazione non residenziale, aventi la funzione di completare la dotazione di spazi da destinare a parcheggi stanziali e di relazione, con relativa viabilità di manovra, e verde pertinenziale. Non contribuiscono a formare volumetria urbanistica o superficie copribile in quanto caratterizzati da inedificabilità.

**ATTUAZIONE:** diretta .

##### **INTERVENTI CONSENTITI:**

1. E' consentita la realizzazione di strutture a protezione dei parcheggi stanziali e di relazione, purché non costituenti volumetria urbanistica e con altezza non superiore a m. 2.50, nel limite massimo del 10% della superficie di zona Q6, da realizzarsi a distanza minima di almeno 6 m. dal confine stradale della viabilità pubblica di proprietà non comunale e di almeno 3 m. dal confine stradale della restante viabilità individuata dal PRGC.
2. Realizzazione di accessi carrabili e pedonali.
3. Piantumazione di essenze arboree da scegliersi preferibilmente tra quelle comprese nell'elenco delle specie " Allegato B " del P.R.G.C. ad una distanza non inferiore a 6 m. dal confine stradale.

**USI COMPATIBILI:** Parcheggi alberati stanziali e di relazione di pertinenza di attività non residenziali, viabilità di manovra per i parcheggi, giardini e parchi.

#### **Art. 52**

##### **- R - Aree di servitù per impianti militari**

In tali zone sono comprese le pertinenze e servitù di impianti, di attrezzature e ogni altra opera, destinata alla sicurezza e difesa del territorio nazionale. In tali zone la competenza e la gestione demandata agli organi militari preposti.

**AREA 0** - Area di proprietà del Demanio Militare;

**AREA 1**- Entro tale area, estesa per una profondità di m.1000 (mille) dalla recinzione dell'impianto A.M., è vietato fabbricare edifici ed aprire strade. Per quanto concerne le opere di pubblico interesse, è permessa la loro realizzazione previa acquisizione del parere del Comando della Prima Regione Aerea dell'aeronautica militare.

**AREA 2** - Entro tale area, estesa per un massimo di m.40 (quaranta) a partire dal confine del compendio A.M. è fatto divieto di:

1. fabbricare muri, edifici o altre strutture in elevazione;
2. fare elevazioni di terra o altro materiale;

3. scavare fossi od altri vani ad eccezione di cunette per lo scolo delle acque, della profondità massima di cm.50 (cinquanta);
4. impiantare condotte elettriche sopraelevate e condotte di gas o di liquidi infiammabili;
5. fare piantagioni di essenza tale (alberi d'alto fusto, canapa, granturco ecc.)che possano impedire la possibilità di vista e di tiro;
6. fare determinate operazioni campestri quali scassare il terreno con mine, bruciare i residui delle piantagioni ecc.;
7. lasciare seccare sul posto i prodotti delle coltivazioni.

Nel caso di vegetazione spontanea, se i proprietari non provvedono direttamente al tempestivo taglio ed alla conseguente pulizia del terreno, vi provvederà l'Amministrazione militare, addebitandone le spese al soggetto inadempiente.

Per quanto concerne le opere di pubblico interesse, è permessa la loro realizzazione previa acquisizione del parere del Comando della Prima Regione Aerea dell'aeronautica militare.

**AREA 3** - Entro tale area non potranno essere costituiti ostacoli che superino le quote sul livello del mare di m.128 a N.E. e m.94.50 a S.W. corrispondenti ai livelli dei tratti di perimetro Aeroportuale sulle direttrici di atterraggio, aumentate di un metro per ogni 50 metri di distanza dal perimetro dell'Aeroporto medesimo. Nessun ostacolo dovrà comunque superare la quota s.l.m. di metri 100 corrispondente al livello medio dell'Aeroporto aumentata di m.45.

**AREA 4** - Entro tale area non potranno essere costituiti ostacoli di qualsiasi altezza.

**AREA 5** - Entro tale area è fatto divieto di costruire ostacoli che, rispetto al livello medio del corrispondente tratto di perimetro dell'Aeroporto, superino l'altezza di 1 metro per ogni 7 metri di distanza dal perimetro stesso.

**OLEODOTTI** - E' fatto divieto assoluto al proprietario di praticare nella zona asservita per una fascia di mt.6.00 (ovvero mt.3.00 dall'asse) lavorazioni agricole a profondità superiori ai 50 cm. dal piano di campagna.

E' altresì vietato, nella zona asservita richiamata al punto precedente, di costruire manufatti, impianti ed opere di qualsiasi genere; di piantare alberi o arbusti; di attraversare, la fascia medesima a qualsiasi profondità, con impianti fissi, quali: canalizzazioni, tubazioni od altro; di fare alcunché che possa comunque pregiudicare la sicurezza, il funzionamento e l'esercizio dell'impianto: è fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme sulla pubblica incolumità.

### **Art. 53**

#### **Altre zone di uso pubblico o interesse generale**

Costituiscono altre zone di uso pubblico o interesse generale:

- a - Zone per la viabilità stradale;
- b - Zona di rispetto cimiteriale;
- c - Zona dei corsi d'acqua;
- d - Zone strategiche per la protezione civile;
- e - Zone per la viabilità pedonale e ciclabile

## Art. 54

### Zone per la viabilità stradale:

Sono riservate all'ampliamento ed alla protezione delle sedi stradali e alla creazione di spazi pubblici per la circolazione e sosta dei veicoli e delle persone; comprendono:

1 - Sedi stradali classificate secondo il Piano Regionale della Viabilità.

2 - I nodi stradali, realizzati in base a progetti esecutivi i quali potranno prevedere anche l'esecuzione per fasi successive.

3 - Aree di rispetto stradale : sono riservate all'ampliamento ed alla protezione delle sedi stradali. In dette aree è vietata ogni costruzione nuova anche di carattere provvisorio, eccezion fatta per gli impianti per la distribuzione di carburante con annessi gli impianti per il lavaggio degli automezzi e l'officina meccanica ad esclusivo servizio dell'attività di distribuzione del carburante. Previa acquisizione del parere dell'Ente Proprietario della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti, situati nella fascia di rispetto della viabilità, nel limite complessivo di mc. 150, da concedersi anche più volte e per necessità d'ordine igienico sanitario, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all'asse viario. In aggiunta all'ampliamento di cui sopra e con le stesse modalità costruttive (sopraelevazione e/o ampliamento della parte retrostante degli edifici rispetto all'asse viario) è ammesso il recupero dei volumi regolarmente autorizzati ed accatastati alla data di approvazione del P.R.G.C. (07.06.1997) e demoliti a seguito dell'ampliamento della sede stradale.

Diversamente dai casi di cui sopra, le costruzioni dovranno essere arretrate per una quantità pari alla fascia di rispetto stradale. La costruzione destinata ad officina meccanica e magazzino non potrà avere una superficie complessiva superiore a 100 mq. ivi compresi gli eventuali uffici e servizi. La distanza dai confini di proprietà stabilita in m.5.00.

La profondità delle fasce di rispetto stradale é così stabilita:

3.1 - Viabilità di interesse regionale: ml. 30.00 ;

3.2 - Viabilità locale: ml. 20.00 .

Le misure di cui sopra si intendono fisse ed immutabili e vanno misurate dall'asse della strada, aumentando le misure stesse della metà della larghezza del nastro di asfalto esistente, incrementato di ml. 2,00 in luogo della banchina e/o fosso laterale.

Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto stradale sono consentiti interventi di ristrutturazione conservando le altezze e la volumetria esistente. Le aree di rispetto di cui al presente articolo sono affette dagli indici edificatori e di utilizzazione pertinenti, nei limiti fissati per ciascuna zona, e con il solo rispetto del divieto di edificazione al loro interno. Compatibilmente con le previsioni di zona sono quindi possibili nuove costruzioni o ampliamenti sul confine della fascia di rispetto stradale.

Nelle aree di protezione marginale delle strade é consentita la realizzazione di piste ciclabili, parcheggi e di aree verdi piantumate.

Le indicazioni contenute nelle tavole grafiche di Piano per allargamenti e adeguamenti di sedi stradali sia veicolari che ciclabili esistenti e di nuovo impianto hanno carattere indicativo. La progettazione esecutiva potrà modificare i tracciati senza che ciò comporti variante al PRGC., sempre che i tracciati siano compresi entro i limiti delle aree di protezione marginale delle strade intendendo con ciò anche le distanze prescritte dell'edificato dalle strade stesse.

Lungo Via Pionieri dell'Aria ed il nuovo asse viario di progetto "anello ovest" da via Brentella a via Pionieri dell'Aria vi è il vincolo del controllo degli accessi privati e pubblici.

In occasione di qualsiasi intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica da effettuarsi sui fondi confinanti la pubblica strada o in caso di interventi sul tratto di strada in questione da parte dell'Ente preposto o dei privati, è prescritta la chiusura degli accessi esistenti anche se precedentemente autorizzati. I proprietari dei fondi interessati provvederanno, a loro cura e spese, a collegare la loro proprietà alla viabilità secondaria esistente, ove questa esista e l'allacciamento alla viabilità stessa sia possibile e realizzabile. L'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi ai fondi privati o pubblici sarà concessa solo nell'interesse collettivo o nel rispetto di quanto previsto da eventuali piani del traffico.

#### **Art. 55**

##### **Zone di rispetto cimiteriale:**

In tali zone si applicano le limitazioni stabilite dall'art.338 del T.U. della L. 1265\1934 e della L. 938\1967.

#### **Art. 56**

##### **Zona dei corsi d'acqua:**

Nell'ambito dei corsi d'acqua, da parte dei privati, non sono consentiti interventi di alcun genere se non quelli manutentivi, che non intacchino la sezione, profondità e portata, ne alterino i profili delle sponde e degli argini. Dette zone comprendono pure i corsi d'acqua pubblici di cui al R.D. 08\02\23 ed al decreto Min. LL.PP. 24\04\91. Un tratto di " Roggia di Roveredo" posto ad est della strada provinciale Pordenone-Aviano é sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 25\06\1939 n.1497 per una fascia di 150 metri di ciascuna sponda;

#### **Art. 57**

##### **Zone strategiche per la protezione civile:**

Sono aree pubbliche o private (in questo secondo caso convenzionate con l'Amministrazione) destinate a punto di ritrovo per la popolazione, centro di raccolta, eliporto, accampamenti, esercitazioni ed ogni altra attività della protezione civile necessaria a fronteggiare le emergenze e le calamità.

#### **Art. 58**

##### **Zone per la viabilità pedonale e ciclabile**

Riguarda le aree indicate dal piano come riservate alle connessioni pedonali e ciclabili, nel caso non coincidano con il tracciato della viabilità meccanica. La dimensione della sezione, da precisarsi, in sede di progettazione esecutiva, non potrà essere inferiore, nel caso di percorsi pedonali, a ml.1.50 se a senso unico e ml.2.00 se a doppio senso. Si applicano comunque le prescrizioni di cui alle l.28\6\91 n.208 e DMPAU 06\7\92 n.467. Per le piste ciclabili a due sensi di scorrimento dovrà essere prevista una sezione minima di ml.2.50.

Oltre alle aree indicate graficamente nelle tavole di piano, nella formazione dei piani particolareggiati di aree residenziali o di zone per servizi ed attrezzature collettive dovranno essere previsti adeguati spazi da

riservare alla viabilità ciclabile e pedonale secondo quanto disposto dall'art.20 del D.P.G.R. 0\126 del 20\04\1995 con funzione di connessione alla viabilità di piano.

E' consentito il transito veicolare per i frontisti serviti esclusivamente dalla viabilità di cui al presente paragrafo, con previsione della sezione stradale adeguata al Codice della Strada.

#### **Titolo IV - NORME PARTICOLARI**

##### **Art. 59**

##### **Prescrizioni per la tutela dell'ambiente**

a - L'ambiente, sia nell'aspetto naturale che in quello assunto nelle trasformazioni storiche é di interesse pubblico. Il Comune, di intesa con gli altri organi competenti a livello regionale e statale ne cura la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale al fine di garantire il benessere fisico e culturale della popolazione; qualsiasi intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve adeguarsi a questo principio.

b - Tutte le richieste di concessione edilizia e gli interventi ad attuazione indiretta dovranno essere accompagnati da un elaborato di rilievo delle essenze d'alto fusto ed arbustive esistenti. Le richieste e gli interventi medesimi dovranno includere il progetto della sistemazione esterna a verde delle aree scoperte non lastricate, con l'ubicazione delle piantumazioni e la precisazione delle essenze. In tutte le zone a destinazione residenziale dovranno essere messi a dimora almeno 1 albero d'alto fusto e 2 gruppi arbustivi ogni 100 mq di superficie scoperta; è consentito derogare da tale previsione negli interventi da realizzarsi nelle zone A; sia per queste aree che in quelle ove la piantumazione é già stata quantificata negli indici e parametri di zona, le essenze vegetali minime richieste dovranno essere scelte preferibilmente tra quelle comprese all'interno del seguente elenco:

##### **Essenze arboree:**

Acer campestre L.	acero
Carpinus betulus L.	carpino bianco
Celtis australis L.	bagolaro
Populus tremula L.	pioppo tremulo
Populus nigra L.	pioppo nero
Populus alba L.	pioppo bianco
Populus canescens	pioppo grigio
Salix alba	salice bianco
Tilia platyphyllos Scop.	tiglio nostrale
Tilia cordata Mill.	tiglio riccio
Ulmus minor Mill.	olmo campestre
Taxus baccata L.	tasso
Quercus robur L.	farnia
Quercus petraea o sessifolia L.	rovere
Quercus pubescens L.	roverella

Fraxinus angustifolia	frassino ossifillo
Fraxinus ornus	orniello
Ostrya carpinifolia	carpino nero

Essenze arbustive:

ornus sanguinea L.	sanguinella
Cornus mas L.	corniolo
Crataegus monogyna	biancospino
Crataegus laesigata	biancospino
Frangula Alnus Mill.	frangola
Ligustrum vulgare L.	ligustro
Laburnum anagiroides	laburno
Rhamnus catharticus L.	spino cervino
Ilex aquifolium L.	agrifoglio
Viburnum opulus L.	viburno
Sambucus nigra L.	sambuco
Corylus avellana L.	nocciolo
Prunus spinosa L.	prugnolo
Prunus padus L.	ciliegio a grappoli
Berberis vulgaris L.	crespino
Rosa canina	rosa selvatica

Liane:

Clematis viticella L.	viticella
Lonicera caprifolium	liana

c) i parcheggi sia pubblici che privati di dimensione superiore ai 200 mq. dovranno essere realizzati con pavimentazione non contigua che consenta la crescita dell'erba negli interstizi limitatamente alle aree di sosta. Per la verifica della superficie di mq. 200 di cui sopra si considerano anche le eventuali superfici destinate a spazio di manovra. E' possibile derogare dalla presente norma nel caso di realizzazioni di parcheggi stanziali e di relazione previsti nelle zone D. In questo caso deve comunque essere garantita l'evacuazione delle acque meteoriche all'interno della proprietà.

**Art. 60**

**Sottosuolo, cave e pozzi**

a - L'utilizzazione privata del sottosuolo è concessa esclusivamente per fondazioni, serbatoi, impianti tecnici e canalizzazioni, cantine per uso di ripostiglio o garage, servizi tecnici ed accessori del sovrastante fabbricato.

b - L'apertura di cave per l'estrazione di qualsiasi materiale o il proseguimento di esercizio oltre la scadenza del titolo per quelle in corso, sono soggette ad autorizzazione da parte della Direzione regionale dell'ambiente previa acquisizione di attestazione comunale di conformità dell'intervento estrattivo agli

strumenti urbanistici vigenti rilasciata dal Sindaco. Le istanze di autorizzazione devono contenere l'impegno a stipulare con il Comune le convenzioni secondo la L.R. 08\1986 n.35, 08\1992 n.25 e 05\1994 sub.nn.59 e 62.

c - Ogni prelievo di acqua mediante pozzi, per qualsiasi uso e in qualsiasi quantità anche per periodi limitati, soggetto ad autorizzazione comunale che può essere sospesa temporaneamente o revocata permanentemente in caso di mutamento della situazione idrogeologica. La richiesta di apertura di un pozzo deve essere accompagnata da uno studio idrogeologico completo che dimostri il razionale utilizzo della falda acquifera che si intende sfruttare.

#### **Art. 61**

##### **Discariche ed interramenti**

a - Il Consiglio Comunale individua, con propria delibera, le aree dove è autorizzato lo scarico di materiali solidi di risulta da scavi e demolizioni. L'apertura di una discarica di inerti sia di iniziativa pubblica che privata è subordinata all'autorizzazione della Provincia. Nelle pubbliche discariche è vietato scaricare residui solidi rientranti nelle categorie obbligatoriamente raccolte dal servizio di nettezza urbana.

### **TITOLO V - Altre definizioni e specificazioni**

#### **Art. 62**

##### **Limiti di zona**

Non sono previste distanze minime dai limiti di zona omogenea se non in riferimento alle aree - P - riservate a servizi e attrezzature collettive per le quali valgono le indicazioni relative alle distanze dai confini. Per l'interpretazione grafica del Progetto di Piano valgono nell'ordine le seguenti disposizioni in merito al limite di zona e perimetro degli ambiti:

1. aree di pertinenza di strade aperte al traffico da più di tre anni, nello stato di fatto alla data di adozione del PRGC o conseguenti a convenzioni o atti d'obbligo per frazionamento dei suoli;
2. emergenze rilevate sul territorio quali: corsi d'acqua, rilievi o depressioni del terreno, piantumazioni, piloni, recinzioni, fossi, scoline;
3. confini di proprietà come rilevabili dalle tavole catastali e/o da atti regolarmente registrati in data anteriore all'adozione del PRGC.

#### **Art. 63**

##### **Disposizioni varie.**

##### **Edifici pubblici**

Per gli edifici pubblici o di interesse pubblico, attrezzature collettive, servizi pubblici ed opere pubbliche è consentito derogare da indici e parametri e realizzare ampliamenti per esigenze igienico-funzionali, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 41 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.



### **Requisiti igienici**

Per gli edifici residenziali, uffici pubblici e privati ed alberghi, ai fini della verifica dei requisiti igienico-sanitari, è assunta come riferimento la L.R. n. 44/85 e sue successive modifiche ed integrazioni, con disapplicazione di disposizioni diverse anche se più restrittive.

### **Parcheggi**

Le superfici a parcheggio stanziale a servizio della residenza di cui alla L. n. 122/89 ed al servizio di edifici non residenziali potranno essere individuate, oltre che all'interno di garages e posti macchina coperti, anche con posti macchina all'aperto.

In quest'ultimo caso, almeno 1/3 della superficie totale dovrà essere realizzata in maniera tale da essere effettivamente fruibile e di facile accessibilità, anche al di fuori della recinzione; è esclusa la possibilità di utilizzo delle rampe, delle pertinenze con pendenze superiori al 5% e delle aree necessarie per gli spazi di manovra.

Le superfici da destinare a parcheggio di relazione dovranno essere caratterizzati da facile accessibilità, con una quota non superiore al 50 % destinata a spazio di manovra e con esclusione della localizzazione lungo rampe di accesso e superfici non fruibili allo scopo.

Le dimensioni minime del posto macchina sono determinate in ml. 2,50x5,00 se realizzato a pettine, ml. 2,00x5,00 se realizzato in parallelo alla viabilità.

Le superfici da destinare a standards urbanistici sono determinate in conformità al D.P.G.R. 0126/Pres. del 20.04.1995, con disapplicazione di disposizioni diverse anche se più restrittive.

### **Esercizi commerciali**

L'insediamento di esercizi commerciali tipo "sexi-shop" dovrà rispettare la distanza minima di salvaguardia di ml. 400 da aree destinate a verde pubblico, scuola materna, scuole elementari e medie, edifici pubblici o di interesse pubblico e per il culto.

### **Stazioni per telecomunicazioni**

Le radio-stazioni per telecomunicazioni non possono essere ubicate a distanza minore di ml. 300 dal limite del centro edificato.

### **Interventi non soggetti a controllo**

Non sono soggetti ad alcun controllo tecnico edilizio:

gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 68, comma 1, della L.R. 52/91 e gli interventi di cui all'art. 72, comma 1, lettere m), n), e g), se per quest'ultima non ricadono all'interno delle zone omogenee A.

### **Ampliamenti di edifici esistenti**

Per la concessione di ampliamenti di edifici esistenti in zone omogenee A e B1 dovrà essere verificata la coerenza con gli indici planovolumetrici previsti per ogni singola zona dell'intero edificio ampliato, salvo che si tratti di interventi da realizzare in deroga alle norme per motivi di carattere igienico-sanitario o di carico familiare e per quelli di cui alla Legge 122/89, previsti dalle presenti norme.

Gli ampliamenti in sopraelevazione, fatto salvo il rispetto delle altezze massime consentite, possono essere realizzati sulla verticale dei muri perimetrali esistenti anche in deroga alle distanze dai confini, purché siano rispettate le distanze fra pareti finestrate.

#### **Controllo del colore**

Per il controllo del colore di cui all'art. 43 del Regolamento Edilizio il progetto edilizio dovrà indicare le tonalità che si intende adottare per i diversi elementi della facciata.

Negli edifici a schiera o condominiali il colore e le finiture esterne, compresi i serramenti, dovranno essere realizzati con criteri di uniformità.

### **TITOLO VI NORME TRANSITORIE**

#### **Art. 64**

##### **Autorizzazioni a lottizzare e concessioni edilizie di data anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme. Raccordo tra le presenti norme e le norme dei piani attuativi già approvati**

L'entrata in vigore delle presenti norme comporta la decadenza dell'autorizzazione a lottizzare o delle concessioni edilizie in contrasto con il PRGC, salvo che, alla data di adozione del presente PRGC:

a - per le lottizzazioni sia intervenuta l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, e, prima dell'entrata in vigore del presente strumento sia stata stipulata la convenzione e siano stati iniziati i lavori di urbanizzazione, che debbano essere completati entro tre anni dalla data d'inizio;

b - le concessioni edilizie siano già state rilasciate ed i lavori vengano iniziati prima dell'entrata in vigore delle presenti norme e completati entro due anni dalla data d'inizio;

c - per le lottizzazioni in fase di attuazione già approvate alla data di entrata in vigore del presente strumento valgono le norme specifiche proprie dei singoli strumenti attuativi.

#### **Art. 65**

##### **Adeguamento della disciplina urbanistico - edilizia**

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune contrarie od incompatibili con la presente normativa, a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme.

**REGIONE AUT. FRIULI-VENEZIA GIULIA**

PROVINCIA DI PORDENONE

**COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO**

**ALLEGATO**

**(approvato con Variante n. 4 al PRGC, relativo alle Zone D4)**

**RIUSI AMBIENTALI:  
NORME FINALIZZATE AI CONTROLLI**

**Norme finalizzate ai controlli, alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla sicurezza idrogeologica del sottosuolo in corrispondenza delle aree degradate da interventi di coltivazione di ghiaie.**

## **CAPO I**

### **Art. 1 Regolamentazione dell'attività**

Nel territorio comunale l'esercizio dell'attività estrattiva è consentito nelle sole aree individuate come "Ambiti Territoriali Omogenei delle Zone industriali D4 e delle aree degradate contermini da deputare alla riqualificazione ambientale con destinazione finale a riuso collettivo". Essi sono governabili mediante P.R.P.C. unitario di riuso e per comparti autonomi di attuazione.

Tali Ambiti Territoriali Omogenei sono soggetti alla disciplina delle presenti norme. Le modalità di escavazione sono regolate dalla L.R. n° 35/86 e successive modificazione ed integrazioni e devono essere conformi alla tipologia di sistemazione e riuso che il Comune ritiene più consona agli interessi della Comunità.

I titolari ed i proprietari delle aree sono personalmente responsabili di modalità di escavazione in contrasto con le indicazioni contenute nell'autorizzazione.

Le presenti norme sono completate da specifiche "Schede Tecniche" e da Cartografie che individuano la collocazione territoriale degli Ambiti.

### **Art. 2 – Ambiti Territoriali Omogenei D4**

Nel territorio Comunale sono individuati n° due Ambiti Territoriali Omogenei, Zone industriali D4, con specifici indirizzi nel settore dell'escavazione della ghiaia e con le relative capacità operative:

(I) – "Ambito Ceolini" di riqualificazione ambientale: corrisponde sostanzialmente al territorio della ex Cava Ceolini: è suddiviso in due comparti denominati "Ceolini Nord" e "Ceolini Sud". In esso sono ammessi, in aggiunta a quelli riportati nell'art. 22 delle N.T.A. "Usi consentiti" per l'Ambito Ceolini, gli interventi del gruppo (a), nonché (b1) e (b2) elencati nell'articolo successivo.

Gli impianti presenti sono soggetti a smantellamento all'esaurimento delle escavazioni concesse a qualunque titolo.

Le attività di lavorazione della ghiaie, esercitate al di fuori della validità di autorizzazioni regionali per attività estrattive, sono classificate "non compatibili" dalle presenti norme.

Le predette attività di escavazione e lavorazione sono compatibili esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal P.R.G.C. e recepiti dal P.R.P.C..

(II) – "Ambito di Via del Ferro" delle attività estrattive: corrisponde alla sommatoria della cava Lovere Ferro e della cava Lovera. In esso sono consentite, in aggiunta a quelle riportate nell'art. 22 delle N.T.A. "Usi consentiti" per l'Ambito di Via del Ferro, tutte le operazioni previste dall'articolo successivo.

I citati Ambiti sono destinati al recupero ambientale e ad un riuso finalizzato ad attività di tipo collettivo.

### **Art. 3 – Attività ammesse**

Gli interventi ammessi nei citati Ambiti sono i seguenti:

(a) – attività di coltivazione di inerti per l'edilizia e successive operazioni di riassetto, recupero ambientale e riuso finale, oltre che:

(a1) • sondaggi stratigrafici e pozzi per emungimento dell'acqua per uso del cantiere;

(a2) • opere provvisorie per la difesa da rumori, per la viabilità di servizio, per la realizzazione di piazzali di manovra, di sosta e di carico, per la recinzione del cantiere;

(a3) • opere di ritombamento, di ricostruzione paesaggistica, risanamento geotecnico ed igienico - ambientale nonché di riuso sportivo – turistico - ricreativo.

(b) – attività per la lavorazione, utilizzazione e commercializzazione dei materiali estratti:

(b1) • opere connesse con la manutenzione, la ristrutturazione di preesistenti impianti per la lavorazione e lavaggio delle ghiaie, la collocazione di filtropressa a nastro, la formazione di vasche di decantazione dei limi;

(b2) • opere connesse con l'adeguamento tecnologico e la ristrutturazione degli impianti esistenti;

(b3) • opere connesse con la formazione di nuovi impianti di lavorazione e di impianti di betonaggio;

(b4) • opere per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici stabilmente o non stabilmente infissi al suolo, ricovero di automezzi di trasporto, uffici per la commercializzazione dei prodotti e per la direzione dei cantieri, costruzione di officine aziendali per la riparazione dei mezzi strumentali e la realizzazione di eventuale alloggio di custodia;

(b5) • opere per l'adduzione di servizi a rete, comprese le cabine di trasformazione f.e.m. per le esigenze aziendali, la formazione di impianti per il deflusso delle acque meteoriche;

(b6) • costruzione di impianto di riciclaggio di materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie e da scavi.

#### **Art. 4 – Modalità di intervento**

Fermo restando l'obbligo preliminare del conseguimento delle singole autorizzazioni previste dalla legge nonché della sottoscrizione della convenzione e del deposito della fideiussione relativa, negli Ambiti territoriali individuati sono ammissibili:

##### interventi indiretti mediante P.R.P.C.

♦ sviluppo dei progetti di scavo, sistemazione geomorfologica e vegetazionale dell'intero Ambito o del singolo comparto;

♦ piano di riuso finale mediante sommatoria di autorizzazioni, concessioni e convenzioni come programmate dal Comune;

##### interventi diretti:

♦ opere di sistemazione e recupero ambientale di parti o fasi limitate;

♦ opere di modifica degli impianti e degli edifici di limitate entità che non contrastino con le autorizzazioni;

♦ opere di recinzione e di viabilità interna;

♦ opere di movimentazione di materiale vario.

#### **Art. 5 – Capacità operative del P.R.P.C.**

Lo strumento del P.R.P.C. è applicabile a ciascun comparto, con funzionamento autonomo, ed è di norma collegato con la tipologia di autorizzazione da ottenere (Regionale, Provinciale, Comunale).

Il P.R.P.C. può apportare variazioni sia alla normativa che ai limiti territoriali indicati dal P.R.G.C. entro i limiti fissati dalle normative regionali e dalle vigenti N.T.A. del P.R.G.C. .

I singoli comparti che procedono autonomamente non devono essere d'ostacolo alla fattibilità degli altri comparti del P.R.P.C. di appartenenza.

Le modifiche proposte con il P.R.P.C. non possono superare una quota pari al 10 % della superficie totale la cui quantità deve comunque rimanere inalterata e devono essere comunque compatibili con il piano struttura del PRGC.

#### **Art. 6 – Modalità di intervento**

Le attività di escavazione sottopongono il territorio interessato a tensioni ambientali e paesaggistiche che debbono essere verificate prima dell'approvazione del progetto di coltivazione; quest'ultimo deve considerare l'interazione tra territorio – attività di escavazione – recupero ambientale – riuso finale in un contesto unico.

Per questo le modalità di coltivazione, che vengono decise dalla Direzione Regionale all'ambiente, devono collegarsi ragionevolmente con la tipologia di riuso finale individuata dal Comune e contenuta nelle singole Schede Tecniche, fermo restando quanto previsto dall'art. 41 bis della L.R. 52/91.

#### **Art. 7 – Atti progettuali**

Il progetto di P.R.P.C. deve essere dotato dei contenuti e degli elementi di cui agli art. 43 e 44 della L.R. n°52/91 (e successive modifiche) ed eventualmente integrato con documentazioni ritenute indispensabili dall'Amministrazione Comunale.

I recuperi morfologici, ambientali e paesaggistici come approvati dal Comune diventano l'obiettivo comune che anche la Direzione Regionale all'Ambiente deve perseguire nella valutazione del progetto per la concessione dell'autorizzazione alla coltivazione.

Lo sviluppo delle attività di escavazione, nonostante dipenda dalla L.R. n° 35/86 e successive modificazioni ed integrazioni, si adegua al giudizio espresso dall'Ente Comunale sulla conformità delle modalità di scavo proposte con le tipologie di riuso delineate nel P.R.P.C. approvato.

La coltivazione delle aree estrattive procede con la presentazione dei seguenti atti e/o elaborati:

- ➔ Progetto di coltivazione;
  - ➔ Progetto di riassetto ambientale;
  - ➔ Proposta dell'eventuale riuso finale delle aree esaurite e recuperate;
  - ➔ Valutazione di Impatto Ambientale (o verifica ai sensi del D.P.R. 12.04.96);
- sui quali il Comune, dopo approfondita analisi, esprime il proprio parere motivato.

#### **Art. 8 - Distanze e rispetti**

Nelle escavazioni e nelle opere connesse con la coltivazione di cava le distanze minime da rispettare, fatte salve le fasce individuate dalla zonizzazione di P.R.G.C. quali aree di rispetto e fatte salve diverse previsioni dell'autorizzazione regionale, misurate verso l'interno a partire dal confine, saranno:

- da poderi agricoli: m. 10.00;
- da infrastrutture stradali vicinali e comunali : m. 10.00;
- in corrispondenza di costruzioni esterne: m. 10.00;
- da sostegni di infrastrutture (non esclusive della cava): m. 10.00;
- da infrastrutture viarie intercomunali e provinciali: m. 20.00;
- da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00;
- dalla grande viabilità di progetto (Gronda Nord) m. 30.00.

Sono fatte salve le deroghe previste da norme di legge attuali e future.

#### **Art. 9 – Rete dei punti quotati**

Al fine di un controllo spedito, la cava viene dotata di una rete di punti quotati e fissati in modo inamovibile sul terreno.

Tali punti devono essere collocati in posizione tale da essere facilmente individuati e traguardati con l'ampliarsi della rete stessa.

## **Art. 10 – Viabilità**

La viabilità esterna viene tenuta costantemente pulita con mezzi di spazzolatura e/o di umidificazione dalla Ditta in un conveniente intorno della cava.

La viabilità interna non è soggetta a progettazione, variando essa con i bisogni del cantiere e con le attività in quel momento prevalenti. Deve però essere tenuta umidificata per la salvaguardia della vegetazione presente nelle aree recuperate e per non creare disagio all'esterno con le polveri sollevate dai mezzi in movimento.

L'innesto alla viabilità pubblica deve essere asfaltato per un tratto congruo della rampa d'entrata.

## **CAPO II**

### **Art. 11 - Natura del riuso**

Per opere di riuso si intendono tutti gli interventi di riassetto morfologico, idraulico, pedologico e vegetazionale da realizzarsi nelle aree di cava e funzionali alla creazione di nuovi paesaggi.

Il progetto di sistemazione o riuso, presentato contemporaneamente alla richiesta di autorizzazione alla coltivazione, è sottoposto alla verifica della Commissione Edilizia integrata.

La riqualificazione può comportare lavori riguardanti il sottosuolo (riempimenti), il suolo (nuovi modellamenti superficiali) ed il soprassuolo (ricostituzione del manto vegetale e opere di finitura varie).

I riusi delle aree scavate devono perseguire le seguenti funzioni:

- Sistemazioni idrogeologiche:
  - modellazione del pendio atta ad evitare frane o ruscellamenti,
  - misure di protezione dei corpi idrici,
- Sistemazione paesaggistica:
  - raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e con quelle delle aree dismesse limitrofe,
  - riporto di uno strato di terreno di coltivo, eventualmente addizionato con limi,
  - semina e piantumazione di specie vegetali tipiche del luogo con formazione di macchie sul fondo della cava,
- Utilizzo dei manufatti esistenti se coerenti con il riuso dell'area.

### **Art. 12 - Termini per i lavori di recupero delle aree esaurite**

Il tempo occorrente per il riuso delle aree dismesse deve essere stabilito con l'approvazione del relativo progetto esecutivo secondo una programmazione che non superi i due anni dalla conclusione del collaudo.

Oltre tale termine il Comune avvia le procedure amministrative nei confronti del soggetto inadempiente e, avvalendosi dei depositi cauzionari e/o fideiussori di cui al successivo art. 23 comma 2°, provvede direttamente alla sistemazione dell'area.

### **Art. 13 - Indirizzi e tipologie per la risistemazione**

Il criterio fondamentale per il riuso delle aree esaurite è individuabile nella necessità di costruire o ricostruire condizioni atte allo svolgimento di attività antropiche.

Gli interventi per il riuso relativo e la destinazione d'uso finale sono contenuti: (1°) nei singoli P.R.P.C. ove l'attività estrattiva sia subordinata alla previa autorizzazione con apposito strumento urbanistico preventivo, (2°) nel progetto esecutivo di risistemazione e riuso ambientale e nei contenuti della Convenzione, connessi con ogni singolo provvedimento autorizzativo, (3°) in specifici atti progettuali approvati dal Comune anche successivamente al collaudo delle opere.

#### **Art. 14 - Destinazione finale delle aree di cava già recuperate**

Fermo restando il fatto che spetta all'Amministrazione Comunale l'opzione definitiva sul tipo di riqualificazione post attività estrattiva del territorio, e quindi il compito di impartire i necessari indirizzi, le possibili modalità di riuso delle aree vengono di seguito elencate:

##### ⊕ Riuso a parco naturalistico:

- Coltura di piante di pregio (da frutta o da legname):
  - mediante riempimento totale;
  - con o senza riempimento parziale;
- Coltura di piante autoctone, per finalità scientifiche, naturalistiche, forestali, venatorie, allevamenti di selvaggina (esclusi allevamenti intensivi di qualsiasi specie);

##### ⊕ Riuso sportivo – ricreativo - vario;

- Parco a verde pubblico, aree attrezzate a giochi liberi, impianti sportivi di base o regolamentari;
- Impianti ed attrezzature di interesse sociale, culturale, artistico e di culto.

Indipendentemente dalla specifica destinazione dell'area recuperata, é fatto obbligo al titolare dell'iniziativa di provvedere alla realizzazione dei progetti ed all'acquisizione delle prescritte autorizzazioni previste in tempo utile per assolvere agli impegni contenuti nella Convenzione sottoscritta con il Comune come da successivo art. 22.

#### **Art.15 - Materiali idonei al ritombamento**

I materiali idonei alla sistemazione e/o al riempimento, totale o parziale, delle aree dismesse sono i seguenti:

- ‘ Terreno vegetale o terreno agrario proveniente dall'asporto del primo strato della cava, di altre cave o da scavi conseguenti ad edificazioni;
- ‘ Scarti di cava, materiali ghiaiosi e frammenti di roccia di natura scistosa, argillosa, marnosa e similari, derivanti da movimenti di terra;
- ‘ Limi fluviali e/o limi derivanti dal lavaggio e dalla lavorazione di materiali litoidi;
- ‘ Materiali di riciclo di scarti di demolizioni provenienti dall'edilizia.

I materiali utilizzati per il ritombamento e/o la sistemazione devono essere garantiti dall'assenza di sostanze di origine petrolchimica, organica e di quant'altro possa costituire potenziale pericolo di inquinamento chimico e/o batteriologico.

#### **Art. 16 - Delle responsabilità personali**

I titolari dell'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva e ad eseguire i recuperi ambientali sono personalmente responsabili dei materiali immessi negli scavi, sia in corso d'opera che a ritombamento avvenuto, in solido con gli eventuali proprietari delle aree interessate, fino al rilascio del verbale di collaudo delle opere concordate.

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi anche se conferiti da terzi.

#### **Art. 17 - Edifici a servizio dell'attività**

Fatte salve le prescrizioni di legge di sicurezza sui cantieri e, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, in questi Ambiti Omogenei possono essere ammissibili le seguenti costruzioni:



(1°) - Uffici e vani accessori per la commercializzazione, la direzione del cantiere ed i servizi igienici per il personale addetto;

(2°) - Officina aziendale e Deposito per i materiali impiegati nell'attività;

(3°) – Impianti per il trattamento, la trasformazione delle ghiaie e per il betonaggio.

Ogni manufatto e/o impianto necessario a soddisfare le esigenze del cantiere, sia a carattere temporaneo che permanente, deve essere dotato dello specifico provvedimento autorizzatorio o concessorio previsto dalle vigenti norme.

Il loro spostamento, ove fosse di competenza del Comune, non può stravolgere i contenuti generali dell'autorizzazione se non con la preventiva modifica del Decreto Regionale.

Tali costruzioni, in fase di recupero ambientale, sono soggette ad abbattimento o a riconversione in funzione del loro adattamento all'utilizzo finale dell'area.

#### **Art. 18 - Collaudo dei lavori e riqualificazione finale**

Per consentire lo svincolo della somma versata a garanzia nonché per procedere alla riqualificazione finale dell'area ed al suo riuso, il Comune provvede fin dall'inizio a nominare un collaudatore in corso d'opera che verifichi continuamente la corrispondenza dei ripristini eseguiti con le indicazioni contenute nei progetti esecutivi approvati. L'incaricato predisporrà una o più relazioni annuali (o verbali di visita) che evidenzino il procedere degli scavi, dei recuperi e di altri lavori in atto.

Completato il collaudo, il Comune rilascia attestazione liberatoria anche a svincolo della fideiussione depositata o di singole parti.

Gli oneri per il pagamento del personale addetto ai collaudi nonché le spese tecniche indispensabili quali rilievi topografici, indagini geognostiche, analisi chimiche e prove geotecniche, sono a carico dell'esercente l'attività estrattiva.

#### **Art. 19 - Sicurezza del lavoro e protezione delle infrastrutture pubbliche**

Fermo restando l'obbligo dell'adozione l'adozione di tecniche di scavo e di impianti di coltivazione che garantiscano il rispetto delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, dell'igiene del suolo e dell'abitato, contro eventuali rischi o danneggiamenti a persone e cose, il Comune può richiedere all'occorrenza al titolare dell'autorizzazione ad escavare:

\* l'installazione di accorgimenti di sicurezza, anche per ragioni igienico sanitarie, per evitare discariche abusive e per rimuovere eventuali motivi di pericolo;

\* l'installazione di segnaletiche che si rendano necessarie per la corretta circolazione dei mezzi;

\* l'adozione di particolari accessi e percorsi per il trasporto del materiale di cava, per l'utilizzo delle infrastrutture pubbliche che risultino più idonei al traffico pesante;

\* la manutenzione straordinaria di parti della viabilità per gravi danneggiamenti, accertati, conseguenti al movimento dei mezzi pesanti;

\* la pulizia delle strade imbrattate a seguito della movimentazione e trasporto dei materiali ghiaiosi per un conveniente intorno della cava o, in alternativa, vasche per il lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto, poste all'interno della cava.

#### **Art. 20 - Riuso finale**

Alla sistemazione finale dell'area di cava da eseguirsi in conformità a quanto indicato negli atti di progetto di riuso viene impiegato anche il terreno vegetale accantonato ed il materiale di scarto prodotto dalla lavorazione delle ghiaie.

Qualora le aree vengano destinate ad uso agricolo, a parco o a verde attrezzato, lo strato di terreno di copertura del fondo non deve risultare inferiore a metri 0.60, di cui m. 0.30 di materiale grossolano e m. 0.30 di materiale agrario humoso. Tali materiali possono essere addizionati con limi inerti in quantità variabili da definirsi in fase progettuale.

### **CAPO III**

#### **Art. 21 - Degli impianti di trasformazione**

Tutti gli impianti di lavorazione e di trasformazione devono essere collocati all'interno degli Ambiti di escavazione, fatto salvo quanto prescritto per il comparto Lovere Ferro.

Le aree di deposito e stoccaggio di materiali sono soggetti a variazioni con il variare delle aree di scavo, comunque poste all'interno dell'area oggetto di autorizzazione.

#### **Art. 22 – Convenzioni**

Tra il Comune e le singole Ditte vengono sottoscritte una o più Convenzioni a garanzia degli impegni assunti e concordati riguardanti le modalità di riqualificazione ambientale di tutta la proprietà interessata dagli scavi e dal relativo riuso finale.

In tale Convenzione saranno specificati tempi massimi di attuazione e consegna, modalità di esecuzione di opere e progetti autorizzati, impegni di spesa da sostenere e penalità da applicare in caso di non adempimento del convenuto.

I tempi massimi concordati per la conclusione delle opere e degli impianti sono da considerare prescrittivi. Oltre tale termine il Comune applica le penali, avvia le procedure amministrative opportune e provvede direttamente alla sistemazione dell'area avvalendosi dei depositi cauzionali e/o fideiussori di cui al successivo art. 23 comma 2°.

#### **Art. 23 - Cauzione o fideiussione**

A garanzia della esecuzione del progetto di riuso previsto, dal piano di sistemazione finale si deve evincere il suo costo complessivo che, moltiplicato per un coefficiente almeno pari ad 1.50, determina il valore della fideiussione che la ditta deposita a favore del Comune al momento della sottoscrizione di ciascuna Convenzione o per la validità della concessione del decreto autorizzativo.

Tale importo è utilizzato, tutto o in parte, dal Comune per la riqualificazione dell'area dismessa in caso di inadempienza della Ditta escavatrice.

#### **Art. 24 - Vigilanza**

Il Comune, per quanto di propria competenza, vigila sul rispetto delle presenti norme avvalendosi dei propri uffici, di personale qualificato esterno oppure mediante richiesta agli uffici di cui all'art. 22 della L.R. n° 35/86. Tutti gli oneri conseguenti alla vigilanza, compresi i costi tecnici strumentali, sono a carico dell'Impresa.

#### **Art. 25 - Relazione annuale sull'attività estrattiva**

Entro il termine fissato dalle norme di legge, la Ditta autorizzata all'escavazione presenta al Comune un rapporto annuale con riportate le quantità di materiale scavato e commercializzato o trasformato ed ogni altra notizia sull'andamento dell'attività nonché cartografie utili per la verifica richiesta dalla Regione.

In ogni momento il Comune può predisporre verifiche all'interno dell'ambito per controllare le indicazioni contenute nel citato rapporto, il tutto a spese dell'Impresa titolare dell'autorizzazione.

#### **Art. 26 - Direttore di cava**

Fatte salve le responsabilità del titolare dell'autorizzazione e del proprietario del terreno, spetta al direttore responsabile di cava (di cui all'art. 6 del D.P.R. n° 128/59) applicare, rispettare e fare rispettare (1°) le presenti norme, (2°) le prescrizioni del decreto autorizzativo, (3°) i contenuti del progetto di sistemazione finale e di riuso.

#### **Art. 27 - Documenti da tenersi in cava**

Oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia mineraria, in ogni cava devono essere disponibili, per la vigilanza da attuarsi da parte del personale a ciò autorizzato, i seguenti documenti in originale o copia conforme:

- \* Decreto autorizzativo;
- \* Convenzione;
- \* Fideiussione;
- \* Piano di coltivazione;
- \* Progetto di riassetto;
- \* Piano dei punti quotati;
- \* Eventuali provvedimenti sindacali;
- \* Relazioni annuali (o verbali).

#### **Art. 28 - Cartello di accesso alla cava**

Nella zona di accesso alla cava viene posto in modo visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa che devono risultare sempre leggibili, quali:

- \* Comune di "ROVEREDO IN PIANO"
- \* Denominazione della cava;      \* Tipo di materiale coltivato;
- \* Progettisti;      \* Ditta Esercente;
- \* Direttore dei lavori e recapito telefonico;      \* Capo cantiere o Sorvegliante;
- \* Estremi dell'atto autorizzativo;      \* Scadenza dell'autorizzazione.